



KREATIV BAU DESIGN GmbH

Marmoroptik im Großformat — Feinsteinzeug für
Architektur, Generalunternehmer und Fachhandel

MARMOROPTIK · GROSSFORMAT 120 × 280 ·
POLIERT · SOFT MATT · EN 14411 · BIA

HERSTELLER

NG Kütahya Seramik

GEISLINGEN AN DER STEIGE · DEUTSCHLAND

Materialspezifikation als Vertrauenssache.

Keramische Beläge prägen den Charakter eines Objekts über Jahrzehnte. Dieser Katalog richtet sich an Planer und Verarbeiter, die auf nachvollziehbare Herkunft und konsistente technische Daten Wert legen.

Die **Kreativ Bau Design GmbH** mit Sitz in **Geislingen an der Steige** ist **Importeur und Distributor** für hochwertiges Feinsteinzeug aus der Türkei. Unser Sortiment richtet sich an **Architekturbüros, Generalunternehmer, Bauträger und den Fachhandel**.

Wir setzen nicht auf maximale Sortimentsbreite, sondern auf eine **kuratierte Herstellerauswahl** mit dokumentierter Herkunft und konsistenter technischer Spezifikation — als Grundlage für eine belastbare Ausschreibungs- und Verarbeitungspraxis.

Unsere Arbeitsweise folgt vier Prinzipien: **geprüfte Herstellerauswahl, transparente technische Dokumentation, objektbezogene Projektbetreuung** und **verlässliche Lieferketten**. Jedes Projekt wird von der ersten Materialanfrage bis zur Auslieferung von einem festen Ansprechpartner begleitet.

Der vorliegende Katalog dokumentiert das Sortiment von **NG Kütahya Seramik** — dem Hersteller, dessen Produkte wir nach Deutschland importieren und vertreiben: Marmor-, Naturstein-, Beton- und Holzoptiken sowie Schwimmbad- und Outdoorkeramik — vollständig CE-gekennzeichnet und nach EN 14411 geprüft.

KREATIV BAU DESIGN GMBH

GEISLINGEN AN DER STEIGE · AUSGABE 2026

UNSER HERSTELLER



*Spezialisierter Produzent großformatiger
Feinsteinzeugplatten nach EN 14411, mit konsistenter
Materialdokumentation und EPD-Nachweis nach ISO 14025
— geeignet für anspruchsvolle Ausschreibungs- und
Objektpraxis im DACH-Raum.*

1989

GEGRÜNDET IN
KÜTAHYA

8

PRODUKTIONS-
STANDORTE

79

LIEFERLÄNDER
WELTWEIT

54 Mio.

M² JAHRES-
KAPAZITÄT

Industrielle Präzision mit anatolischer Herkunft.

UNTERNEHMEN

Gegründet 1989 unter der Geschäftsführung von **Nafi Güral**; heute Teil der NG Group und einer der kapazitätsstärksten Feinsteinzeug-Produzenten Europas. Hauptsitz und Stammwerk in **Kütahya**, traditionelles Zentrum der türkischen Keramikindustrie.

FERTIGUNG & KAPAZITÄT

Acht Produktionsstandorte mit einer Gesamtkapazität von rund **54 Mio. m² pro Jahr**. Industrie-4.0-Linien ermöglichen die Fertigung von Großformatplatten bis **160 × 320 cm** in Stärken ab 6 mm. Eigene F&E-Abteilung für Rezeptur, Oberflächentechnologie und Digitaldruck.

NORMENKONFORMITÄT

Sämtliche Produkte sind **CE-gezeichnet** und entsprechen **EN 14411 (Gruppe Bla, E ≤ 0,5%)**. Qualitätsmanagement nach **ISO 9001**, Umweltmanagement nach **ISO 14001**. Produkte werden nach EN ISO 10545 (Teile 2–14) geprüft; Deklarationswerte sind im Datenblatt dokumentiert.



NACHHALTIGKEIT & EPD

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 (Typ III) liegt vor — relevante Grundlage für die Berücksichtigung in **LEED-** und **DGNB-**zertifizierten Bauprojekten. Auszüge der EPD-Dokumentation werden objektbezogen bereitgestellt.

REFERENZEN & AUSZEICHNUNGEN

Internationale Vertriebspräsenz in **79 Ländern**. Mehrfach prämiert mit **Red Dot Design Award** und **iF Product Design Award**. Projektreferenzen in Hotellerie, Wohnungsbau, Gewerbe und öffentlichem Bau auf Anfrage verfügbar.

POSITION IM KBD-SORTIMENT

NG Kütahya Keramik bildet die Grundlage des KBD-Sortiments in den Segmenten Großformatfliesen, Outdoor-Beläge, Slim-Line-Systeme und Schwimmbadkeramik. Die Stellerauswahl wurde nach Kriterien der Normenkonformität, Lieferfähigkeit und gestalterischen Konsistenz getroffen.

Vier Grundsätze für die Projektarbeit.

Keramische Beläge werden über Jahrzehnte verbaut. Aus diesem Anspruch leitet sich unsere Arbeitsweise gegenüber Architekturbüros, Generalunternehmern und dem Fachhandel ab.

01

PROJEKTBEZOGENE BERATUNG

Jedes Projekt wird von einem festen Ansprechpartner begleitet — von der Materialanfrage bis zur Auslieferung. Keine Ticketsysteme, keine wechselnden Zuständigkeiten, sondern direkte Kommunikation mit einem Kenner Ihres Vorhabens.

03

BEMUSTERUNG & ORIGINALPLATTEN

Druck- und Bildschirmwiedergabe bleiben eine Näherung. Zu jeder gezeigten Serie stellen wir **ein kostenfreies Originalmuster** bereit — auf Anfrage auch im Großformat oder als Originalplatte für die finale Objektabstimmung.

02

DOKUMENTIERTE HERKUNFT

Aufgenommen werden ausschließlich Hersteller, deren Produktionsstandorte, Zertifikate und Qualitätskontrollen wir überprüft haben. Werksbesuche, Audit-Dokumentation und langjährige Geschäftsbeziehung sind Voraussetzung.

04

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Auf Anfrage erhalten Sie vollständige **Produktdatenblätter nach EN 14411**, CAD-Maßzeichnungen, Verlegeempfehlungen, Pflegehinweise sowie projektbezogene Mengenermittlungen.

*Sprechen Sie uns frühzeitig in der Planungsphase an —
so lassen sich Material, Format und Verfügbarkeit präzise abstimmen.*

Marmoroptik

AB SEITE 7

Bianco Carrara	8
Statuario	11
Marma	14
Bianca	17
Swan Bone	20
Adel White	23
Alba	26
Atlantis White	29
Carrara	32
Marea White	35
Delmar	38
Dolomit	41
Freya	44
Osso	47
Swan Light Grey	50
Swan Latte	53
Valeria	56
Damasen	59
Moss	62
Loren	65
Dores	68
River	71
Mia	74
Waterfall	77
Marea White	80
Arabescato Gilda	83
Pulpis Prime Light Grey	86
Pulpis Prime Brown	89

Camelia Green	92
Supernova	95
Keops	98
Alavya	101
Marfa	104
Novella	107
Emporio	110
Bluetta	113
Comet	116
Albatros	119
Nebulous	122
Nox Kristall	125
Statu	128
Armada	131
Limra	134
Polar	137
Avend	140
Tundra	143
Royal Calacatta	146
Serpegiate	149
Pompei	152
Arma	155
Royal Pulpis	158
Sirius	161
Calacatta	164
Alkazar	167
Twin Albatros	170
Panda White	173
Invisible White	176



TEIL 01

Marmoroptik

Klassische und moderne Marmoroptiken — von hellem Carrara bis zu charaktervollen Aderungen, im Großformat.

57 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 01 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Bianco Carrara

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Bianco Carrara

SERIE 01 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert | Soft Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in der Optik des klassischen Carrara-Marmors — heller, klarer Grundton mit fein gezeichneter, zurückhaltender Aderung in zartem Grau. Die mehrfach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt ruhige, großzügige Flächen mit natürlicher Marmoranmutung. Verfügbar in den Ausführungen Poliert und Soft Matt mit rektifizierter Kante — vielseitig einsetzbar als Wand- und Bodenbelag in Bädern, Wohnräumen und Empfangsbereichen.

V3


VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

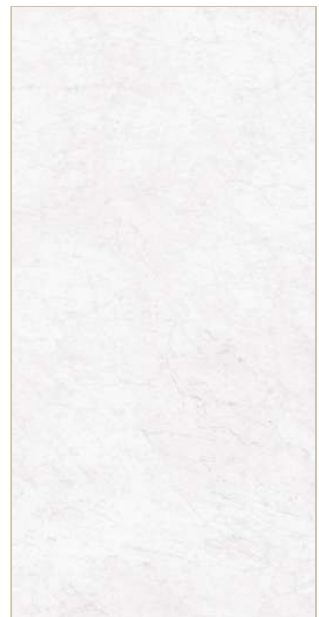

120 × 280 Bianco Carrara · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Bianco Carrara · Soft Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 01 / 57

Bianco Carrara

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 3
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen mit normaler bis erhöhter Beanspruchung. In Soft-Matt-Ausführung auch für stark frequentierte Bodenflächen geeignet; poliert vorrangig für Wandflächen und Bäder.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 02 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Statuario

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Statuario

SERIE 02 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V2

Großformatkeramik in der Optik des italienischen Statuario-Marmors — reinweißer Grundton mit klar gezeichneter, markanter Aderung in Grautönen. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt großflächige Wandbilder mit edler Marmorzeichnung. Hochglanzpolierte Ausführung mit rektifizierter Kante — konzipiert für repräsentative Wandflächen in Bädern, Empfangsbereichen und Lobbys.

V2


VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

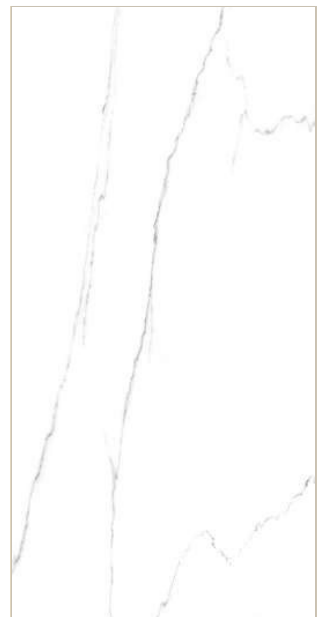

120 × 280 Statuario · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 02 / 57

Statuario

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wandflächen in repräsentativen Innenräumen — Bäder, Empfangsbereiche und Lobbys. Bei polierter Ausführung ausschließlich Innenanwendung; für stark frequentierte Bodenflächen ist eine matte Oberfläche zu wählen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 03 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Marma

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Marma

SERIE 03 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Großformat-Feinsteinzeug in klassischer weißer Marmoroptik mit reinem Grundton und markanter, fließender Aderung in Grau- und zarten Violettönen. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt großflächige Wandbilder mit edler Marmorzeichnung. Hochglanzpolierte Ausführung im Großformat 120 × 240 cm, rektifiziert — für repräsentative, lichtdurchflutete Räume, Küchen, Lobbys und Empfangsbereiche.

V3


VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

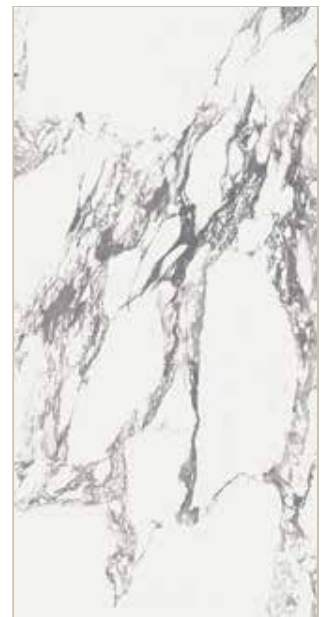

120 × 240 Marma · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 03 / 57

Marma

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen — Küchen, Lobbys und Empfangsbereiche. Die polierte Großformatplatte eignet sich besonders für großzügige, lichtdurchflutete Flächen; für stark frequentierte Böden ist eine matte Ausführung empfehlenswert.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 04 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Bianca

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Bianca

SERIE 04 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V2

Feinsteinzeug in minimalistischer weißer Marmoroptik mit reinem, hellem Grund und feiner, linearer Aderung in zartem Grau bis Anthrazit. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt ruhige, elegante Flächen mit grafischer, vertikaler Zeichnung. Lappato-Ausführung (seidenmatt glänzend) mit rektifizierter Kante — für klare, lichte Raumkonzepte in Bädern, Wohnräumen und repräsentativen Innenbereichen.

V2


VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

LAPP

GELÄPPT

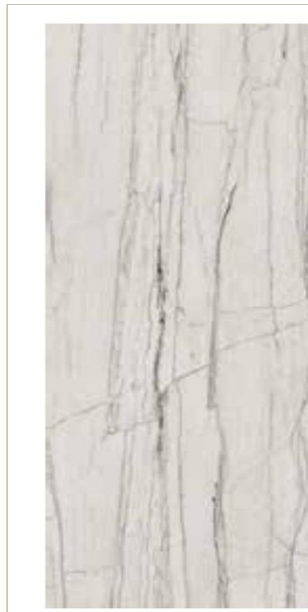

60 × 120 Bianca · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 04 / 57

Bianca

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen — Bäder, Wohnflächen und Empfangsbereiche. Die seidenmatt glänzende Lappato-Oberfläche eignet sich für Wandflächen und Bodenbeläge mit moderater Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 05 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK



Swan Bone

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Swan Bone

SERIE 05 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert | Soft Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in warmer, cremefarbener Marmoroptik mit weich verlaufender, dezenter Aderung in Beige- und Sandtönen. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt elegante, warme Flächen mit ruhiger Anmutung. Verfügbar in Poliert und Soft Matt mit rektifizierter Kante — besonders wirkungsvoll als großzügige Kaminwand oder repräsentativer Wandbelag in Wohnräumen, Lobbys und Empfangsbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 280 Swan Bone · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Swan Bone · Soft Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 05 / 57

Swan Bone

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 3
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen — Wohnräume, Lobbys und Empfangsbereiche. In Soft-Matt-Ausführung auch für Bodenflächen geeignet; poliert vorrangig für Wandflächen und Kaminverkleidungen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 06 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Adel White

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Adel White

SERIE 06 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Großformatkeramik in heller, reiner Marmoroptik mit fein gezeichneter, dezenter Aderung — ein klarer, lichter Grundton für großzügige Flächen. Poliert, mit rektifizierter Kante; vielseitig als Wand- und Bodenbelag in Wohn-, Bad- und Empfangsbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Adel White · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Adel White · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 06 / 57

Adel White

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 3
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 07 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Alba

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Alba

SERIE 07 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt | Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in heller Marmoroptik mit weich verlaufender, wellenförmiger Aderung in zarten Grau- und Beigetönen. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt fließende, organische Flächen mit ruhiger, eleganter Anmutung. Verfügbar in Matt und Poliert im Format 60 × 120 cm, rektifiziert — für sanfte, wohnliche Wand- und Bodengestaltung in Wohnräumen, Bädern und repräsentativen Innenbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Alba · Matt / Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 07 / 57

Alba

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohnräumen, Bädern und repräsentativen Innenbereichen mit normaler bis erhöhter Beanspruchung. In matter Ausführung auch für Böden; poliert vorrangig für Wandflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 08 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Atlantis White

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Atlantis White

SERIE 08 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in zeitloser Weißmarmor-Optik mit weicher, fließender Aderung. Die matte Oberfläche sorgt für ein natürliches, blendfreies Erscheinungsbild und macht die Serie zu einem ruhigen Begleiter für Boden- und Wandflächen in Wohnbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Atlantis White · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 08 / 57

Atlantis White

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 09 · 120 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Carrara

120 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Carrara

SERIE 09 / 57

MARMOROPTIK

120 × 120 cm · Oberfläche: Soft Matt · Standard · V2

Großformat-Feinsteinzeug in klassischer Carrara-Marmoroptik: heller, weißgrauer Grund mit feiner, zurückhaltender Aderung. Erhältlich in seidenmatter Ausführung (Soft Matt), rektifiziert. Die ruhige Zeichnung (V2) wirkt edel und zeitlos — ideal für großzügige Wand- und Bodenflächen in Wohn-, Bad- und Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 120 Carrara · Soft Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 09 / 57

Carrara

MARMOROPTIK

120 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 10 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Marea White

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Marea White

SERIE 10 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

Großformatkeramik in lichtem Weißmarmor mit lebendiger, dezent verlaufender Aderung. Poliert für einen edlen Glanz; ideal als großflächiger Wand- und Bodenbelag, der Räumen Weite und Eleganz verleiht.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Marea White · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 10 / 57

Marea White

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 3
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE


Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 11 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

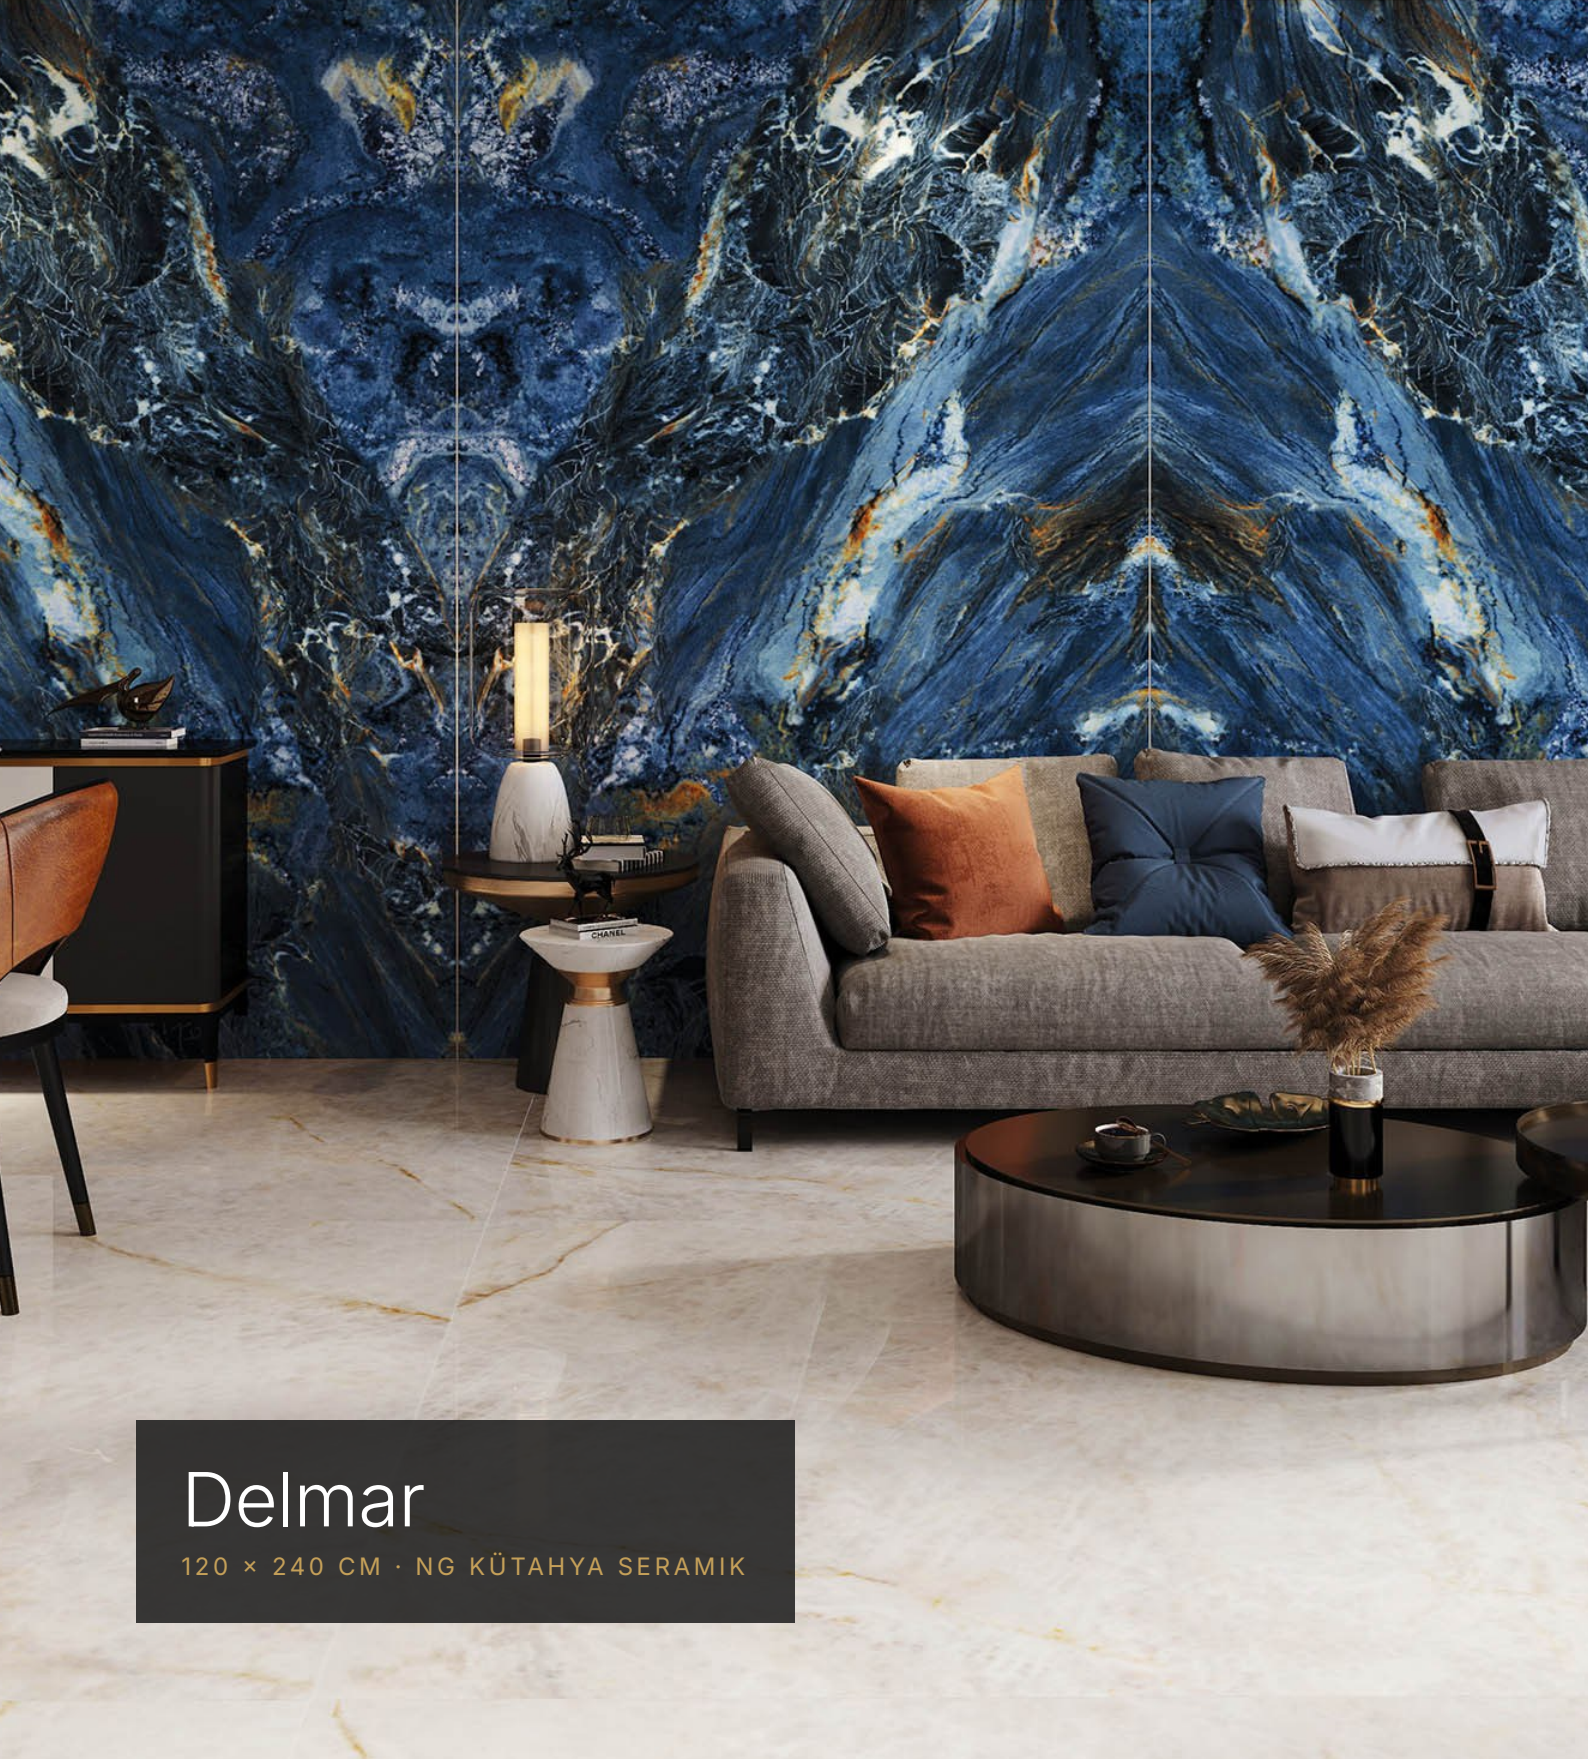

Delmar

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Delmar

SERIE 11 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Großformat-Feinsteinzeug in kraftvoller, blauer Marmoroptik mit lebhafter, fließender Aderung. Poliert und rektifiziert; ergänzt durch eine spiegelbildlich wirkende Tornado-Dekorvariante für symmetrische Wandbilder. Ein außergewöhnlicher Farbakzent für repräsentative Innenräume.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Delmar · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Delmar · Tornado Dekor · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Delmar · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Delmar

120 × 240 cm

SERIE 11 / 57

MARMOROPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 12 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Dolomit

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Dolomit

SERIE 12 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert | Soft Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in feiner Dolomitstein-Optik mit zarter, grau-weißer Zeichnung. In mehreren Oberflächen erhältlich; vielseitig kombinierbar und ideal für moderne, zurückhaltende Raumkonzepte in Wohn- und Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Dolomit · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Dolomit · Soft Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Dolomit

120 × 280 cm

SERIE 12 / 57

MARMOROPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 13 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Freya

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Freya

SERIE 13 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt | Poliert · Standard · V2

Großformat-Feinsteinzeug in lebendiger, türkis-blauer Marmoroptik (Farbton Marine) mit dynamischer Zeichnung. Erhältlich in matter und polierter Ausführung, rektifiziert, ergänzt im Format 60 × 120 cm (Farbton Blau). Ein farbintensiver Blickfang für ausdrucksstarke Wand- und Möbelflächen.



120 × 240 Freya · Marine · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Freya · Blau · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Freya · Blau · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 13 / 57

Freya

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 14 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Osso

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Osso

SERIE 14 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Großformat-Feinsteinzeug in blaugrauer Marmoroptik mit warmen, rostfarbenen Adern. Erhältlich matt sowie als spiegelbildliche Bookmatch-Variante; rektifiziert, auch im Format 60 × 120 cm. Die lebhafteste Grafik (V3) eignet sich für elegante Wand- und Bodengestaltungen.



120 × 240 Osso · SD · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Osso · Bookmatch SD · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Osso · SD · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 14 / 57

Osso

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 15 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Swan Light Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Swan Light Grey

SERIE 15 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert | Soft Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in sanftem Hellgrau mit weicher, marmorierter Aderung. Verbindet kühle Eleganz mit natürlicher Ruhe; geeignet für Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Geschäftsräumen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Swan Light Grey · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Swan Light Grey · Soft Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 15 / 57

Swan Light Grey

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 16 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Swan Latte

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Swan Latte

SERIE 16 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert | Soft Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in warmem Latte-Ton mit cremiger, fein verlaufender Aderung. Schafft eine behagliche, edle Atmosphäre und lässt sich vielseitig in Wohn- und Empfangsbereichen einsetzen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Swan Latte · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Swan Latte · Soft Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 16 / 57

Swan Latte

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 17 · 120 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Valeria

120 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Valeria

SERIE 17 / 57

MARMOROPTIK

120 × 120 cm · Oberfläche: Soft Matt | Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug im Großformat 120 × 120 cm in heller, weißer Marmoroptik mit feiner grauer Aderung. Erhältlich seidenmatt (Soft Matt) und poliert, rektifiziert, ergänzt im Format 60 × 120 cm. Edel und hell — für großzügige, ruhige Flächen in Wohn- und Bäderebereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 120 Valeria · Soft Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Valeria · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 17 / 57

Valeria

MARMOROPTIK

120 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 18 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Damasen

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Damasen

SERIE 18 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato | Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in ruhiger Marmoroptik in den Farbtönen Marine (blaugrau) und Sand (sandbeige). Erhältlich in Lappato- und matter Ausführung (DF), rektifiziert. Die zurückhaltende Zeichnung (V3) eignet sich vielseitig für Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.



60 × 120 Damasen · Marine DF · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Damasen · Marine DF · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Damasen · Sand DF · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Damasen · Sand DF · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 18 / 57

Damasen

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 19 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Moss

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Moss

SERIE 19 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

Feinsteinzeug in ausdrucksstarker, grüner Marmoroptik mit grau-blauen Verläufen und feinen weißen Adern. Hochglanzpolierte Ausführung (6 mm), rektifiziert. Die lebhafte Grafik (V3) bringt natürliche Farbtiefe in moderne Wand- und Bodengestaltungen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Moss · Teal · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 19 / 57

Moss

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 20 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMIK

Loren

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Loren

SERIE 20 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Soft Matt · Standard · V3

Großformat-Feinsteinzeug in heller, weißer Marmoroptik mit feiner, fließender Aderung. Seidenmatte (Soft Matt) Ausführung, rektifiziert; ergänzt durch eine Dekorvariante. Die ruhige, elegante Zeichnung (V3) eignet sich für großzügige Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.



120 × 240 Loren · Soft Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Loren · Dekor · Soft Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 20 / 57

Loren

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Seidenmatte Flächen für vielseitige, wohnliche Gestaltung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 21 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Dores

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Dores

SERIE 21 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in heller, grau-weißer Marmoroptik mit markanter, lebendiger Aderung. Hochglänzend poliert und rektifiziert. Die elegante Zeichnung (V2) eignet sich für repräsentative Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Dores · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 21 / 57

Dores

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 22 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

River

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

River

SERIE 22 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

Großformatkeramik in heller Marmoroptik mit lebhafter, kräftig dunkler Aderung, die wie ein Flusslauf über die Fläche zieht. Poliert; verleiht Wohn- und Empfangsbereichen eine ausdrucksstarke, natürliche Eleganz.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 River · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 22 / 57

River

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 23 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Mia

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Mia

SERIE 23 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in heller, weißer Marmoroptik mit feinen, linearen grauen Adern. Hochglänzend poliert und rektifiziert. Die ruhige, edle Zeichnung (V3) eignet sich für helle, repräsentative Wand- und Bodenflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Mia · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 23 / 57

Mia

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 24 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Waterfall

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Waterfall

Waterfall

SERIE 24 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V2

Großformatkeramik mit lebendiger, kaskadenartiger Aderung in hellem Ton. Poliert, mit rektifizierter Kante; ein eleganter Blickfang für großflächige Wandgestaltungen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Waterfall · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 24 / 57

Waterfall

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 25 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Marea White

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Marea White

SERIE 25 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in lichtem Weißmarmor mit zart fließender, onyxartiger Aderung in Grau- und Beigetönen. Hochglanzpoliert (Nano) für edlen Tiefenglanz; die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt ein lebendiges, hochwertiges Flächenbild. Im flexiblen Format 60 × 120 cm, rektifiziert — für repräsentative Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Marea White · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Marea White · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 120 Marea White · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 25 / 57

Marea White

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 3
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen; die polierte Oberfläche eignet sich besonders für Wand- und Bäderflächen sowie lichtdurchflutete Wohnräume.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 26 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Arabescato Gilda

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Arabescato Gilda

SERIE 26 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

Großformatkeramik in edler Arabescato-Optik mit kräftiger, golddurchzogener Aderung auf weißem Grund. Poliert; ein ausdrucksstarker Blickfang für exklusive Wandflächen und repräsentative Innenräume.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Arabescato Gilda · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 26 / 57

Arabescato Gilda

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 27 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Pulpis Prime Light Grey

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Pulpis Prime Light Grey

SERIE 27 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in hellgrauer Marmoroptik mit weicher, wolkiger Zeichnung und feiner Aderung. Hochglanzpoliert (Nano), V3 — ein ruhiger, eleganter Grundton für großflächige Wand- und Bodengestaltung. Format 60 × 120 cm, rektifiziert; ideal für moderne Wohnräume, Bäder und repräsentative Objektflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Pulpis Prime Light Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 27 / 57

Pulpis Prime Light Grey

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen; polierte Ausführung vorrangig für Wand- und repräsentative Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 28 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Pulpis Prime Brown

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Pulpis Prime Brown

SERIE 28 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in warmer Schokoladenbraun-Optik mit edler, marmorartiger Aderung. Matt; ein ausdrucksstarker, eleganter Akzent für hochwertige Wohn- und Objektflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Pulpis Prime Brown · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 28 / 57

Pulpis Prime Brown

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 29 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Camelia Green

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Camelia Green

SERIE 29 / 57

MARMOROPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

Großformat-Feinsteinzeug in lebendiger Grünoptik mit edler, marmorartiger Aderung — ein ausdrucksstarker Farbakzent, auch in spiegelbildlicher Bookmatch-Verlegung für großflächige, symmetrische Wandbilder. Poliert; ein Statement für repräsentative Innenräume.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Camelia Green · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Camelia Green · Poliert · Bookmatch · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 29 / 57

Camelia Green

MARMOROPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 30 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Supernova

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Supernova

SERIE 30 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in heller Marmoroptik mit feiner, kühl-bläulich schimmernder Aderung (Blue). SD-Oberfläche, matt und rektifiziert (V3). Format 60 × 120 cm — elegante, ruhige Flächen für Wohn- und Objektbereiche.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Supernova · Blue · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 30 / 57

Supernova

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen, Wohn- und Objektbereichen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 31 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Keops

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Keops

SERIE 31 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt | Poliert · Standard · V4

Feinsteinzeug in edler Marmor-/Naturstein-Optik in Latte und Mocha. Matt sowie hochglanzpoliert (Nano), V4. Format 60 × 120 cm — für repräsentative Wand- und Bodenflächen.



60 × 120 Keops · Latte · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Keops · Latte · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Keops · Mocha · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Keops · Mocha · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 31 / 57

Keops

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie Objektflächen. Je nach Ausführung in polierter oder matter Oberfläche für repräsentative bzw. ruhige Flächenbilder.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 32 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Alavya

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Alavya

SERIE 32 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V1

Feinsteinzeug in ausdrucksstarker Marmoroptik mit dunkler, dramatischer Aderung auf hellem Grund. Bookmatch-fähig, in seidig- glänzender Lappato-Ausführung (V1). Großformat 120 × 240 cm — für repräsentative Wandbilder in Wohn- und Objektbereichen.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Alavya · Bookmatch · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 32 / 57

Alavya

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Wohn- und Empfangsbereiche. Die seidig-glänzende Lappato-Oberfläche setzt Flächen dezent in Szene, ohne die Spiegelwirkung einer Vollpolitur.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 33 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Marfa

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Marfa

SERIE 33 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V1

Feinsteinzeug in edler Marmoroptik (Latte Crystal) mit goldener Aderung auf grau-grünem Grund. Bookmatch-fähig, hochglanzpoliert (Nano, V1). Großformat 120 × 240 cm — für repräsentative Wandbilder.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Marfa · Latte Crystal · Bookmatch · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 33 / 57

Marfa

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 34 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Novella

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Novella

SERIE 34 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V1

Feinsteinzeug in ruhiger Marmoroptik (Crystal) in feinen Grautönen. Bookmatch-fähig, hochglanzpoliert (Nano, V1). Großformat 120 × 240 cm — für elegante Wandbilder in Wohn- und Objektbereichen.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Novella · Crystal · Bookmatch · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 34 / 57

Novella

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 35 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Emporio

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Emporio

SERIE 35 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V1

Feinsteinzeug in ausdrucksstarker Marmoroptik mit blau-beiger Bänderung. Bookmatch-fähig, hochglanzpoliert (Nano, V1). Großformat 120 × 240 cm — markante Wandbilder für Wohn- und Objektbereiche.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Emporio · Bookmatch · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Emporio

120 × 240 cm

SERIE 35 / 57

MARMOROPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 36 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Bluetta

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Bluetta

SERIE 36 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V1

Feinsteinzeug in kühler Marmoroptik in Grau-Weiß mit markanter Aderung. Bookmatch-fähig, hochglanzpoliert (Nano, V1). Großformat 120 × 240 cm — für repräsentative Wandbilder.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Bluetta · Bookmatch · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 36 / 57

Bluetta

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 37 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Comet

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Comet

SERIE 37 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V1

Feinsteinzeug in edler Marmoroptik (Crystal) in tiefem Grün mit kupferfarbener Aderung.
Bookmatch-fähig, hochglanzpoliert (Nano, V1). Großformat 120 × 240 cm — ausdrucksstarke
Wandbilder für repräsentative Räume.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Comet · Crystal · Bookmatch · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 37 / 57

Comet

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 38 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Albatros

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Albatros

SERIE 38 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert | Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in klassischer, Calacatta-artiger Marmoroptik — heller Grund mit feiner grün-grauer Aderung. Erhältlich hochglanzpoliert (Nano) und matt sowie als Dekor-Variante. Formate von 60 × 120 bis 120 × 240 cm — für repräsentative, helle Wand- und Bodenflächen.

V2 VARIATION	PORZ FEINSTEINZEUG	REKT REKTIFIZIERT
------------------------	------------------------------	-----------------------------

120 × 240 Albatros · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 240 Albatros · Dekor · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 120 Albatros · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Albatros · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Albatros · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 38 / 57

Albatros

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie Objektflächen. Je nach Ausführung in polierter oder matter Oberfläche für repräsentative bzw. ruhige Flächenbilder.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 39 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Nebulous

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Nebulous

SERIE 39 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in dunkler, wolkiger Marmoroptik in Grau-Blau mit warmer Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V3). Großformat 120 × 240 cm — für stimmungsvolle, repräsentative Flächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Nebulous · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 39 / 57

Nebulous

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 40 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Nox Kristall

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Nox Kristall

SERIE 40 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in edler Marmoroptik (Crystal) in den Farbwelten White und Black mit markanter, kontrastreicher Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V2). Großformat 120 × 240 cm — für repräsentative Wandbilder.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Nox Kristall · White Crystal · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Nox Kristall · Black Crystal · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 40 / 57

Nox Kristall

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 41 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Statu

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Statu

SERIE 41 / 57

MARMOROPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert | Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in klassischer Calacatta-Marmoroptik — reines Weiß mit feiner grauer Aderung. Matt sowie hochglanzpoliert (Nano, V3), in den Formaten 120 × 240, 120 × 120 und 80 × 80 cm. Für repräsentative Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3 VARIATION	PORZ FEINSTEINZEUG	REKT REKTIFIZIERT
------------------------	------------------------------	-----------------------------

120 × 240 Statu · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 120 Statu · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 120 Statu · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 80 Statu · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 80 Statu · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 41 / 57

Statu

MARMOROPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie Objektflächen. Je nach Ausführung in polierter oder matter Oberfläche für repräsentative bzw. ruhige Flächenbilder.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 42 · 120 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Armada

120 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Armada

SERIE 42 / 57

MARMOROPTIK

120 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in heller Marmoroptik mit feiner grauer Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V2), in den Formaten 120 × 120 und 60 × 120 cm — für repräsentative Wand- und Bodenflächen.



120 × 120 Armada · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Armada · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Armada

120 × 120 cm

SERIE 42 / 57

MARMOROPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 43 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Limra

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Limra

SERIE 43 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in warmer Kalkstein-/Marmoroptik in beigem Farbton mit ruhiger Zeichnung.
Hochglanzpoliert (Nano, V2), im Format 60 × 120 cm.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Limra · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 43 / 57

Limra

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 44 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Polar

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Polar

SERIE 44 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in weißer Marmoroptik mit feiner goldener Aderung. Matt und rektifiziert (V2). Format 60 × 120 cm — für lichte, elegante Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Polar · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 44 / 57

Polar

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Objektbereiche. Die matte Oberfläche ergibt ruhige, blendfreie Flächen und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 45 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Avend

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Avend

SERIE 45 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in ruhiger grauer Marmoroptik mit dezenter Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V2).
Format 60 × 120 cm — für moderne Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Avend · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 45 / 57

Avend

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 46 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Tundra

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Tundra

SERIE 46 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in warmer Marmoroptik in beige-taupe Tönen mit weicher Zeichnung.
Hochglanzpoliert (Nano, V2). Format 60 × 120 cm — für wohnliche Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Tundra · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 46 / 57

Tundra

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 47 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Royal Calacatta

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Royal Calacatta

SERIE 47 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in klassischer Calacatta-Marmoroptik — reines Weiß mit grau-goldener Aderung.
Hochglanzpoliert (Nano, V2). Format 60 × 120 cm — für repräsentative, lichte Flächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Royal Calacatta · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 47 / 57

Royal Calacatta

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 48 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Serpegiante

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Serpegiante

SERIE 48 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in Serpegiante-Marmoroptik (Bone) mit feiner, vertikaler Längsmaserung.

Hochglanzpoliert (Nano, V2). Format 60 × 120 cm — für ruhige, elegante Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Serpegiante · Bone · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 48 / 57

Serpegiante

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 49 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Pompei

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Pompei

SERIE 49 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V4

Feinsteinzeug in lebendiger Marmoroptik in den Tönen Grey und Anthracite. Seidig-glänzende Lappato-Ausführung (V4). Format 60 × 120 cm — für charaktervolle Wand- und Bodenflächen.

V4

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Pompei · Grey · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Pompei · Anthracite · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Pompei

60 × 120 cm

SERIE 49 / 57

MARMOROPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Wohn- und Empfangsbereiche. Die seidig-glänzende Lappato-Oberfläche setzt Flächen dezent in Szene, ohne die Spiegelwirkung einer Vollpolitur.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 50 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Arma

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Arma

SERIE 50 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in Marmoroptik in den Tönen Grey und Anthracite mit markanter Aderung.
Hochglanzpoliert (Nano, V3), in den Formaten 60 × 120 und 80 × 80 cm.



60 × 120 Arma · Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Arma · Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Arma · Anthracite · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 50 / 57

Arma

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 51 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Royal Pulpis

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Royal Pulpis

SERIE 51 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in Marmoroptik in den Tönen Grey und Bone mit ruhiger Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V3), in den Formaten 60 × 120 und 80 × 80 cm — für moderne Wand- und Bodenflächen.



60 × 120 Royal Pulpis · Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Royal Pulpis · Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Royal Pulpis · Bone · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 51 / 57

Royal Pulpis

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 52 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Sirius

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Sirius

SERIE 52 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in heller Marmoroptik in Weiß-Grau mit feiner Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V2), im Format 60 × 120 cm — für lichte, elegante Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Sirius · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 52 / 57

Sirius

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 53 · 80 × 80 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Calacatta

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Calacatta

SERIE 53 / 57

MARMOROPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in klassischer Calacatta-Marmoroptik — reines Weiß mit markanter grauer Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V2). Quadratisches Format 80 × 80 cm — für repräsentative Boden- und Wandflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 80 Calacatta · White · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 53 / 57

Calacatta

MARMOROPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 54 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Alkazar

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Alkazar

SERIE 54 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in dunkler Marmoroptik (Carbon) mit markanter heller Aderung. Hochglanzpoliert (Nano, V3). Format 60 × 120 cm — für ausdrucksstarke Wand- und Bodenflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Alkazar · Carbon · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Alkazar

60 × 120 cm

SERIE 54 / 57

MARMOROPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 55 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Twin Albatros

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Twin Albatros

SERIE 55 / 57

MARMOROPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V1

Dekor-Feinsteinzeug in Marmoroptik mit fließender metallischer Aderung in den Varianten Gold und Platin. Hochglanzpoliert (Nano, V1). Format 60 × 120 cm — als edler Wandakzent zur Albatros-Serie.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Twin Albatros · Gold Dekor · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Twin Albatros · Platin Dekor · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 55 / 57

Twin Albatros

MARMOROPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohn- und Empfangsbereiche sowie repräsentative Objektflächen. Die polierte Oberfläche entfaltet ihre Wirkung besonders auf großen, zusammenhängenden Flächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 56 · 83 × 323 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Panda White

83 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Panda White

SERIE 56 / 57

MARMOROPTIK

83 × 323 cm · Oberfläche: Poliert · 12 mm

Feinsteinzeug in ausdrucksstarker Panda-Marmoroptik: breite, kontrastreiche schwarze Bänderung auf reinweißem Grund erzeugt ein grafisches, hochdramatisches Flächenbild. Die variierende Plattengrafik macht jede Fläche zum Unikat. Hochglanzpoliert im XXL-Format 83 × 323 cm (12 mm) — für repräsentative Wände, Empfangsbereiche und großformatige Bekleidungen.

PORZ

FEINSTEINZEUG

83 × 323 Panda White · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 56 / 57

Panda White

MARMOROPTIK

83 × 323 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen. In polierter Ausführung vorrangig für Wandflächen, Bäder und Empfangsbereiche; matte Flächen auch für stärker frequentierte Böden.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 83 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 57 · 163 × 323 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Invisible White

163 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Invisible White

SERIE 57 / 57

MARMOROPTIK

163 × 323 cm · Oberfläche: Poliert | Matt | Soft Matt · 12 mm

Großformatkeramik in der Optik des Marmors Invisible White — ein heller Grundton mit fein gezeichneter, natürlicher Aderung. Die polierte Oberfläche verleiht der Fläche Tiefe und eine edle Marmoranmutung. Im Format 163 × 323 cm entstehen großzügige, repräsentative Wand- und Bodenflächen.

PORZ

FEINSTEINZEUG

83 × 323 Invisible White · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

83 × 323 Invisible White · Soft Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

160 × 320 Invisible White · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

163 × 323 Invisible White · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

163 × 323 Invisible White · Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 57 / 57

Invisible White

MARMOROPTIK

163 × 323 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen. In polierter Ausführung vorrangig für Wandflächen, Bäder und Empfangsbereiche; matte Flächen auch für stärker frequentierte Böden.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 163 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an. Frühzeitig und direkt.

Materialberatung, Bemusterung, Mengenermittlung und Lieferung — aus einer Hand und projektbezogen.

SHOWROOM & BÜRO

Kreativ Bau Design GmbH

Hauptstraße 99
73329 Kuchen
Deutschland

T +49 (0) 7331 9467086
E info@kreativbaudesign.de
W www.kreativbaudesign.de

LAGER & SITZ

Robert-Bosch-Straße 3
73312 Geislingen an der Steige
Deutschland

VERTRIEBSGEBIET

Deutschland · Österreich · deutschsprachige
Schweiz · Liechtenstein. Lieferung auf Europaletten
ab Werk oder DDP gemäß Incoterms 2020.

LEISTUNGEN

- Materialberatung & Bemusterung
- Mengenermittlung & Aufmaß
- CAD-Maßzeichnungen auf Anfrage
- Verlegeempfehlungen & Pflegehinweise
- Logistik & Baustellenanlieferung
- Datenblätter für Ausschreibungen

Angaben gemäß § 5 DDG

ANSCHRIFT

Kreativ Bau Design GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
73312 Geislingen an der Steige
Deutschland

VERTRETUNGSBERECHTIGT

Yasin Cosar
Geschäftsführer

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 7331 9467086
E-Mail: info@kreativbaudesign.de
Web: www.kreativbaudesign.de

INHALTLICH VERANTWORTLICH

(§ 18 Abs. 2 MStV)

Yasin Cosar
Anschrift wie oben

HANDELSREGISTER

Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 750462

UMSATZSTEUER-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a
UStG: **DE457956605**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sämtliche Angaben zu Produkten, Maßen und technischen Werten basieren auf Herstellerangaben und entsprechen dem Stand Juli 2026. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen sind bei keramischen Produkten materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Maßgeblich sind die Originalmuster und die Angaben im aktuellen Datenblatt. Dieser Katalog ist eine unverbindliche Sortimentsübersicht. Verfügbarkeit, Lieferbarkeit und Preise sämtlicher Serien und Ausführungen auf Anfrage; das Herstellersortiment unterliegt laufenden Änderungen, einzelne Serien können ggf. nur auf Sonderbestellung oder nicht mehr lieferbar sein. Abkürzungen: DF = Dekor-Ausführung, SD = Struktur-Dekor, CB = Colour-Body (durchgefärbter Scherben), V1-V4 = Grad der Oberflächenvariation.

VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

URheberRECHT

Sämtliche Inhalte dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Verbreitung oder Bearbeitung — auch auszugsweise — nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Kreativ Bau Design GmbH.

DATENSCHUTZ

Anfragen über die im Katalog angegebenen Kontaktwege werden gemäß **DSGVO Art. 13** verarbeitet. Die vollständige Datenschutzerklärung ist unter www.kreativbaudesign.de/datenschutz abrufbar oder auf Anfrage erhältlich.