



KREATIV BAU DESIGN GmbH

Naturstein-, Onyx- und Travertinoptik sowie dunkle
Marmorakzente — Feinsteinzeug für Wand und Boden

NATURSTEINOPTIK · ONYXOPTIK ·
TRAVERTINOPTIK · MARMOR · DUNKEL

HERSTELLER

NG Kütahya Seramik

GEISLINGEN AN DER STEIGE · DEUTSCHLAND

Materialspezifikation als Vertrauenssache.

Keramische Beläge prägen den Charakter eines Objekts über Jahrzehnte. Dieser Katalog richtet sich an Planer und Verarbeiter, die auf nachvollziehbare Herkunft und konsistente technische Daten Wert legen.

Die **Kreativ Bau Design GmbH** mit Sitz in **Geislingen an der Steige** ist **Importeur und Distributor** für hochwertiges Feinsteinzeug aus der Türkei. Unser Sortiment richtet sich an **Architekturbüros, Generalunternehmer, Bauträger und den Fachhandel**.

Wir setzen nicht auf maximale Sortimentsbreite, sondern auf eine **kuratierte Herstellerauswahl** mit dokumentierter Herkunft und konsistenter technischer Spezifikation — als Grundlage für eine belastbare Ausschreibungs- und Verarbeitungspraxis.

Unsere Arbeitsweise folgt vier Prinzipien: **geprüfte Herstellerauswahl, transparente technische Dokumentation, objektbezogene Projektbetreuung** und **verlässliche Lieferketten**. Jedes Projekt wird von der ersten Materialanfrage bis zur Auslieferung von einem festen Ansprechpartner begleitet.

Der vorliegende Katalog dokumentiert das Sortiment von **NG Kütahya Seramik** — dem Hersteller, dessen Produkte wir nach Deutschland importieren und vertreiben: Marmor-, Naturstein-, Beton- und Holzoptiken sowie Schwimmbad- und Outdoorkeramik — vollständig CE-gekennzeichnet und nach EN 14411 geprüft.

KREATIV BAU DESIGN GMBH

GEISLINGEN AN DER STEIGE · AUSGABE 2026

UNSER HERSTELLER



*Spezialisierter Produzent großformatiger
Feinsteinzeugplatten nach EN 14411, mit konsistenter
Materialdokumentation und EPD-Nachweis nach ISO 14025
— geeignet für anspruchsvolle Ausschreibungs- und
Objektpraxis im DACH-Raum.*

1989

GEGRÜNDET IN
KÜTAHYA

8

PRODUKTIONS-
STANDORTE

79

LIEFERLÄNDER
WELTWEIT

54 Mio.

M² JAHRES-
KAPAZITÄT

Industrielle Präzision mit anatolischer Herkunft.

UNTERNEHMEN

Gegründet 1989 unter der Geschäftsführung von **Nafi Güral**; heute Teil der NG Group und einer der kapazitätsstärksten Feinsteinzeug-Produzenten Europas. Hauptsitz und Stammwerk in **Kütahya**, traditionelles Zentrum der türkischen Keramikindustrie.

FERTIGUNG & KAPAZITÄT

Acht Produktionsstandorte mit einer Gesamtkapazität von rund **54 Mio. m² pro Jahr**. Industrie-4.0-Linien ermöglichen die Fertigung von Großformatplatten bis **160 × 320 cm** in Stärken ab 6 mm. Eigene F&E-Abteilung für Rezeptur, Oberflächentechnologie und Digitaldruck.

NORMENKONFORMITÄT

Sämtliche Produkte sind **CE-gezeichnet** und entsprechen **EN 14411 (Gruppe Bla, E ≤ 0,5%)**. Qualitätsmanagement nach **ISO 9001**, Umweltmanagement nach **ISO 14001**. Produkte werden nach EN ISO 10545 (Teile 2–14) geprüft; Deklarationswerte sind im Datenblatt dokumentiert.



NACHHALTIGKEIT & EPD

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 (Typ III) liegt vor — relevante Grundlage für die Berücksichtigung in **LEED-** und **DGNB-**zertifizierten Bauprojekten. Auszüge der EPD-Dokumentation werden objektbezogen bereitgestellt.

REFERENZEN & AUSZEICHNUNGEN

Internationale Vertriebspräsenz in **79 Ländern**. Mehrfach prämiert mit **Red Dot Design Award** und **iF Product Design Award**. Projektreferenzen in Hotellerie, Wohnungsbau, Gewerbe und öffentlichem Bau auf Anfrage verfügbar.

POSITION IM KBD-SORTIMENT

NG Kütahya Keramik bildet die Grundlage des KBD-Sortiments in den Segmenten Großformatfliesen, Outdoor-Beläge, Slim-Line-Systeme und Schwimmbadkeramik. Die Stellerauswahl wurde nach Kriterien der Normenkonformität, Lieferfähigkeit und gestalterischen Konsistenz getroffen.

Vier Grundsätze für die Projektarbeit.

Keramische Beläge werden über Jahrzehnte verbaut. Aus diesem Anspruch leitet sich unsere Arbeitsweise gegenüber Architekturbüros, Generalunternehmern und dem Fachhandel ab.

01

PROJEKTBEZOGENE BERATUNG

Jedes Projekt wird von einem festen Ansprechpartner begleitet — von der Materialanfrage bis zur Auslieferung. Keine Ticketsysteme, keine wechselnden Zuständigkeiten, sondern direkte Kommunikation mit einem Kenner Ihres Vorhabens.

03

BEMUSTERUNG & ORIGINALPLATTEN

Druck- und Bildschirmwiedergabe bleiben eine Näherung. Zu jeder gezeigten Serie stellen wir **ein kostenfreies Originalmuster** bereit — auf Anfrage auch im Großformat oder als Originalplatte für die finale Objektabstimmung.

02

DOKUMENTIERTE HERKUNFT

Aufgenommen werden ausschließlich Hersteller, deren Produktionsstandorte, Zertifikate und Qualitätskontrollen wir überprüft haben. Werksbesuche, Audit-Dokumentation und langjährige Geschäftsbeziehung sind Voraussetzung.

04

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Auf Anfrage erhalten Sie vollständige **Produktdatenblätter nach EN 14411**, CAD-Maßzeichnungen, Verlegeempfehlungen, Pflegehinweise sowie projektbezogene Mengenermittlungen.

*Sprechen Sie uns frühzeitig in der Planungsphase an —
so lassen sich Material, Format und Verfügbarkeit präzise abstimmen.*

Inhalt

PRODUKTKATALOG · AUSGABE 2026

Natursteinoptik

AB SEITE 7

Atrium	8
Jura	11
Vega	14
Indiana Grey	17
Thor	20
Vista Anthracite	23
Messina Beige	26
Messina Light Grey	29
Vista Bone	32
Vista Grey	35
Milestone Grey	38
Portland Veincut Beige	41
Portland Veincut Grey	44
Phuket	47
Portland Lead Grey	50
Portland Veincut Smoke	53
Labradorit	56
Ares	59
Meteora	62
Rain Forest	65
Amazonit	68
Adria	71
Gemstone	74
Regnum	77
Belgium Stone	80
Falez	83
Pietra	86
Sahara	89
Silver Stone	92

Marmoroptik · Dunkel & Akzent

AB SEITE
95

Aura	96
Covelano	99
Era	102
Nebula	105
Artos	108
Savoy	111
Black Calacatta	114
Velletry	117
Merit	120
Royal Pietra	123
Nero Marquina	126
Anatolian Black	129

Onyxoptik

AB SEITE 132

Tosca	133
Belezza	136
Onice Light	139
Blue Florit	142
Barbados	145
Oniks	148
Opal	151
Kalsedon	154
Onelya	157
Crystal Luxor	160
Honey Onyx	163

Travertinoptik

AB SEITE 166

Travertino Capriche	167
Travertine Ivory	170
Luton	173
Navona	176
Evani	179
Faselis	182



TEIL 01

Natursteinoptik

Stein- und Schieferoptiken mit natürlicher Struktur — für ruhige, materialechte Flächen.

29 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 01 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Atrium

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Atrium

SERIE 01 / 58

NATURSTEINOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V3

Feinsteinzeug in warmer Sandstein-Optik mit erdigen Braun- und Grautönen und feiner, geschichteter Maserung. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt natürlich wirkende Flächen mit lebendigem Charakter. Lappato-Ausführung (seidenmatt glänzend) mit rektifizierter Kante — für warme, einladende Wand- und Bodengestaltungen in Wohnräumen, Lobbys und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

LAPP

GELÄPPT



60 × 120 Atrium · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Atrium

60 × 120 cm

SERIE 01 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohnräumen, Lobbys und Objektbereichen mit normaler bis hoher Beanspruchung. Die warme Sandsteinoptik schafft einladende, wohnliche Atmosphären.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 02 · 80 × 80 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMIK

Jura

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Jura

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SERIE 02 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in der Optik des klassischen Jura-Kalksteins — heller, beige-grauer Grundton mit feinen Fossileinschlüssen und ruhiger, natürlicher Zeichnung. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt zeitlose, zurückhaltende Flächen mit hochwertigem Naturstein-Charakter. Matte Ausführung im quadratischen Format 80 × 80 cm, rektifiziert — vielseitig einsetzbar für Boden- und Wandflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V2


variation

PORZ

Feinsteinzeug

REKT

rektifiziert

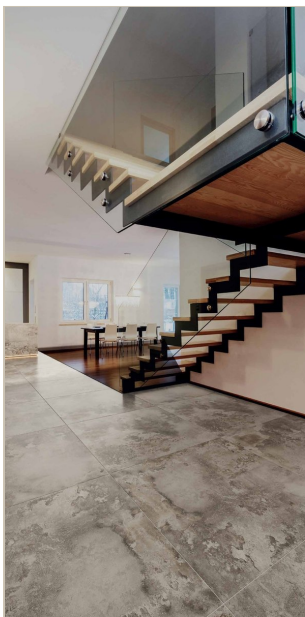

80 × 80 Jura · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Jura

80 × 80 cm

SERIE 02 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit normaler bis hoher Beanspruchung. Die helle Kalkstein-Optik und das quadratische Format eignen sich für klassische wie moderne Raumkonzepte.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 03 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Vega

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Vega

SERIE 03 / 58

NATURSTEINOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt | Soft Matt · Standard · V2

Großformat-Feinsteinzeug in heller, neutraler Steinoptik mit zartem Grau-Beige-Ton und feiner, gleichmäßiger Zeichnung. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt ruhige, großzügige Flächen mit lichter Anmutung. Verfügbar in Matt und Soft Matt im Großformat 120 × 240 cm, rektifiziert — für großflächige, fugenarme Wand- und Bodengestaltung in Wohnräumen, Lobbys und repräsentativen Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 240 Vega · Matt / Soft Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Vega

120 × 240 cm

SERIE 03 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Großflächige Wand- und Bodenbeläge in Wohnräumen, Lobbys und Objektbereichen. Das Großformat ermöglicht besonders fugenarme, ruhige Flächen; in Soft-Matt-Ausführung auch für stark frequentierte Böden geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 04 · 80 × 160 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK



Indiana Grey

80 × 160 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Indiana Grey

80 × 160 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SERIE 04 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in warmer Natursteinoptik mit grau-beigem Grundton und feiner, gleichmäßig verteilter Maserung. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt natürlich anmutende, vielseitig kombinierbare Flächen mit ausgewogenem Charakter. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — gleichermaßen geeignet für Wand- und Bodenflächen in Bädern, Wohnräumen und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Indiana Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 160 Indiana Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Indiana Grey

80 × 160 cm

SERIE 04 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Innenräumen mit normaler bis hoher Beanspruchung — Bäder, Wohnflächen und Objektbereiche. Die matte, trittsichere Oberfläche und der ausgewogene Grauton machen die Serie vielseitig einsetzbar.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 160 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 05 · 80 × 80 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Thor

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Thor

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SERIE 05 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in dunkler Granit-Optik mit warmem Grauton und feiner, hell durchscheinender Aderung. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) bildet die kristalline Struktur und das ruhige Farbspiel von Naturgranit realistisch ab. Matte Ausführung im quadratischen Format 80 × 80 cm, rektifiziert — eine robuste, zeitlose Grundlage für Boden- und Wandflächen in Wohn-, Wellness- und Objektbereichen mit gehobenem Anspruch.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



80 × 80 Thor · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 05 / 58

Thor

NATURSTEINOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandbeläge in Wohn-, Wellness- und Objektbereichen mit hoher Beanspruchung. Das quadratische Format und die dunkle Granitoptik eignen sich besonders für repräsentative Bodenflächen und kontraststarke Raumkonzepte.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 06 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Vista Anthracite

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Vista Anthracite

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

SERIE 06 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in tiefer Anthrazitoptik mit dunklem, gleichmäßigem Grundton und fein nuancierter Oberflächenstruktur. Die zweifach variierende Grafik (V2) erzeugt ruhige, dramatische Flächen mit zurückhaltender Eleganz. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — besonders wirkungsvoll in Wellness- und Spa-Bereichen, als kontraststarke Akzentwand oder großflächiger Belag in Bädern und repräsentativen Wohnräumen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 280 Vista Anthracite · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 06 / 58

Vista Anthracite

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Innenräumen mit normaler bis hoher Beanspruchung — Wellness-Bereiche, Spas, Bäder und repräsentative Wohnräume. Die matte, trittsichere Oberfläche eignet sich auch für stark frequentierte Bodenflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 07 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Messina Beige

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Messina Beige

SERIE 07 / 58

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert | Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in warmem Beige mit weicher Natursteinanmutung. In polierter und matter Ausführung erhältlich; vielseitig für Wohn- und Objektflächen, die Wärme und Eleganz verbinden.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Messina Beige · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Messina Beige · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 07 / 58

Messina Beige

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 08 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMIK

Messina Light
Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Messina Light Grey

SERIE 08 / 58

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert | Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in hellem Grau mit feiner, gleichmäßiger Steinzeichnung. Klar und modern; ideal für großzügige Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Geschäftsräumen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Messina Light Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Messina Light Grey · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Messina Light Grey

120 × 280 cm

SERIE 08 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 09 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Vista Bone

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Vista Bone

SERIE 09 / 58

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in warmem Bone-Ton mit feiner, gleichmäßiger Struktur. Matt und zurückhaltend; vielseitig einsetzbar als wohnlicher Boden- und Wandbelag.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Vista Bone · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Vista Bone

120 × 280 cm

SERIE 09 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 10 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Vista Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Vista Grey

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

SERIE 10 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in neutralem Grau mit ruhiger Steinoptik. Die matte Oberfläche verleiht modernen Räumen eine klare, zeitlose Note.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Vista Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Vista Grey

120 × 280 cm

SERIE 10 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 11 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Milestone Grey

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Milestone Grey

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SERIE 11 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in ausgewogenem Grau mit feiner, natürlicher Textur. Matt und robust; ein verlässlicher Grundton für stark frequentierte Wohn- und Objektflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Milestone Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 11 / 58

Milestone Grey

NATURSTEINOPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 12 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Portland Veincut
Beige

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Portland Veincut Beige

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

SERIE 12 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in warmer Sandstein-Optik mit charakteristischer Vein-Cut-Maserung — gerichtete, schichtartige Zeichnung wie bei längs geschnittenem Naturstein. Matt; ideal für naturnahe, moderne Wohn- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Portland Veincut Beige · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 12 / 58

Portland Veincut Beige

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 13 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Portland Veincut Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Portland Veincut Grey

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

SERIE 13 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in kühlem Grau mit gerichteter Vein-Cut-Maserung. Die matte Oberfläche und die ruhige, lineare Zeichnung machen die Serie zu einer zeitlosen Wahl für Boden und Wand.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Portland Veincut Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Portland Veincut Grey

120 × 280 cm

SERIE 13 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 14 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMIK

Phuket

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Phuket

SERIE 14 / 58

NATURSTEINOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Großformat-Feinsteinzeug in feiner Sandstein-/Quarzitoptik mit warmem Taupe-Grundton und zarter, diagonalen Maserung. Matte Ausführung, rektifiziert; mit aufeinander abgestimmten Paneelen (Paneel A · B · C). Die ruhige, natürliche Zeichnung (V2) eignet sich für großzügige Boden- und Wandflächen.



120 × 240 Phuket · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Phuket · Paneel A · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Phuket · Paneel B · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Phuket · Paneel C · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Phuket

120 × 240 cm

SERIE 14 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 15 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Portland Lead
Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Portland Lead Grey

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

SERIE 15 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in tiefem Bleigrau mit feiner Steinstruktur. Matt und zurückhaltend; ein robuster, eleganter Grundton für moderne Innenräume mit erhöhter Beanspruchung.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Portland Lead Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Portland Lead Grey

120 × 280 cm

SERIE 15 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 16 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Portland Veincut Smoke

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Portland Veincut Smoke

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

SERIE 16 / 58

NATURSTEINOPTIK

Großformatkeramik in rauchigem Grauton mit gerichteter Vein-Cut-Maserung. Matt; verbindet natürliche Ruhe mit moderner Tiefe — ideal für stilvolle Boden- und Wandflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Portland Veincut Smoke · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 16 / 58

Portland Veincut Smoke

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 17 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Labradorit

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Labradorit

SERIE 17 / 58

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V2

Großformatkeramik nach dem Vorbild des Labradorit-Gesteins mit tiefem, schimmerndem Farbspiel. Poliert; ein außergewöhnlicher, edler Blickfang für anspruchsvolle Wandgestaltungen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Labradorit · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Labradorit

120 × 280 cm

SERIE 17 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 18 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Ares

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Ares

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt | Lappato · Standard · V3

SERIE 18 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in markanter Naturstein-Optik mit zwei Farbwelten: hell-sandfarbenes Beige und tiefes, aderdurchzogenes Carbon. DF-Dekor-Ausführung, rektifiziert, in matter sowie seidig-glänzender Lappato-Ausführung (V3). Format 60 × 120 cm — ausdrucksstarke Wand- und Bodenflächen für Wohn- und Objektbereiche.

V3



VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

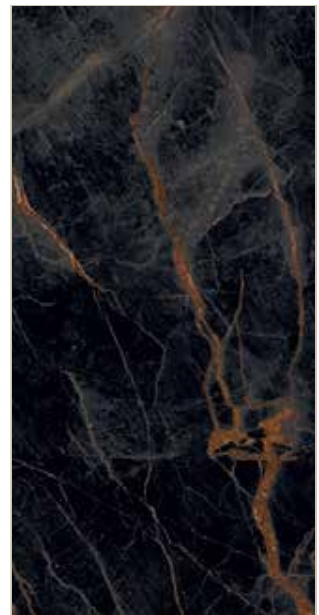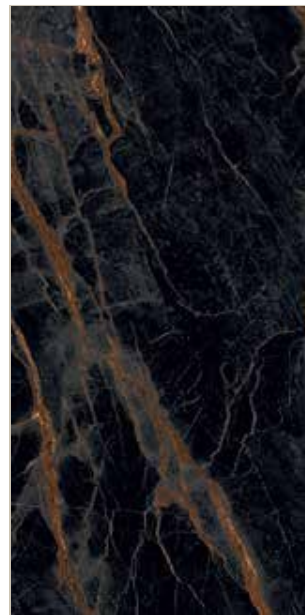

60 × 120 Ares · Beige · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Ares · Beige · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Ares · Carbon · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Ares · Carbon · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Ares

60 × 120 cm

SERIE 18 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen; die Lappato- Ausführung vorrangig für repräsentative Wandflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 19 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Meteora

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Meteora

SERIE 19 / 58

NATURSTEINOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in ruhiger, naturnaher Steinoptik mit feiner, gleichmäßiger Struktur in warmem Graubeige. Matt; ein zurückhaltender, vielseitiger Belag für moderne Boden- und Wandflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Meteora · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Meteora

120 × 280 cm

SERIE 19 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 20 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Rain Forest

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Rain Forest

SERIE 20 / 58

NATURSTEINOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt | Lappato · Standard · V3

Feinsteinzeug in lebendiger Naturstein-Optik mit ausdrucksstarker, organischer Aderung und warmer Farbtiefe. DF-Dekor-Ausführung, rektifiziert, in matter sowie Lappato-Ausführung (V3).
Format 60 × 120 cm — für charaktervolle, großzügige Wand- und Bodenflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Rain Forest · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Rain Forest · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Rain Forest

60 × 120 cm

SERIE 20 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen; Lappato vorrangig für repräsentative Wandflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 21 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Amazonit

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Amazonit

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

SERIE 21 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in der Naturstein-Optik des Amazonit (Crystal) — kühles Blaugrün mit kristalliner Aderung. Hochglanzpoliert (Nano), V3. Großformat 120 × 240 cm — für repräsentative Wandflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Amazonit · Crystal · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Amazonit

120 × 240 cm

SERIE 21 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 22 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Adria

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Adria

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SERIE 22 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in warmer Naturstein-Optik in zwei Tönen: Latte und Mocha. Matt und rektifiziert (V2).
Format 60 × 120 cm — für ruhige Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.



60 × 120 Adria · Latte · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Adria · Mocha · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Adria

60 × 120 cm

SERIE 22 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 23 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Gemstone

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Gemstone

SERIE 23 / 58

NATURSTEINOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato | Matt · Standard · V4

Feinsteinzeug in feiner Naturstein-Optik in den Tönen Light Grey, Dark Grey und Anthracite. Seidig-glänzende Lappato- sowie matte Ausführung (V4). Format 60 × 120 cm — für elegante Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.



60 × 120 Gemstone · Light Grey · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Gemstone · Dark Grey · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Gemstone · Anthracite · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Gemstone · Anthracite · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Gemstone

60 × 120 cm

SERIE 23 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 24 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Regnum

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Regnum

SERIE 24 / 58

NATURSTEINOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in heller Naturstein-Optik (DF) mit ruhiger Zeichnung. Matt und rektifiziert (V3). Format 60 × 120 cm — für zeitlose Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Regnum · DF · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Regnum

60 × 120 cm

SERIE 24 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 25 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Belgium Stone

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Belgium Stone

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SERIE 25 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in dunkler, belgischer Kalkstein-Optik mit feinen Einschlüssen. Colour-Body-Ausführung (durchgefärbter Scherben), rektifiziert (V2). Format 60 × 120 cm — für charaktervolle Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Belgium Stone · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Belgium Stone

60 × 120 cm

SERIE 25 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 26 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Falez

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Falez

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SERIE 26 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in ruhiger Naturstein-Optik in zwei Tönen: Grey und Anthracite. Matt und rektifiziert (V2). Quadratisches Format 80 × 80 cm — für Boden- und Wandflächen in Wohn- und Objektbereichen.



80 × 80 Falez · Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Falez · Anthracite · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Falez

80 × 80 cm

SERIE 26 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 27 · 83 × 323 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Pietra

83 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Pietra

SERIE 27 / 58

NATURSTEINOPTIK

83 × 323 cm · Oberfläche: Matt · 12 mm · V2

Feinsteinzeug in ruhiger Pietra-Naturstein-Optik in warmem Grau-Braun mit dezenter Aderung. Matt und rektifiziert, 12 mm Stärke (V2). Großformat 83 × 323 cm — für moderne Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

83 × 323 Pietra · Grau · Matt · 12 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Pietra

83 × 323 cm

SERIE 27 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen im Innenbereich sowie großformatige Bekleidungen. Zuschnitt und Verarbeitung gemäß den Herstellerrichtlinien für XXL-Platten.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 83 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 28 · 160 × 320 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Sahara

160 × 320 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Sahara

SERIE 28 / 58

NATURSTEINOPTIK

160 × 320 cm · Oberfläche: Matt | Lappato · Standard / 12 mm

Feinsteinzeug in der Naturstein-Optik Sahara — ein grauer, ruhiger Steinton mit feiner, natürlicher Oberflächenstruktur. Die matte bzw. seidig-lappierte Oberfläche wirkt zurückhaltend und zeitlos. Im Format 160 × 320 cm vielseitig als Wand- und Bodenbelag einsetzbar.

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 120 Sahara · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 120 Sahara · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

160 × 320 Sahara · Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Sahara

160 × 320 cm

SERIE 28 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit normaler bis erhöhter Beanspruchung. Laut Hersteller auch für den Außenbereich geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 160 × 320 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 29 · 60 × 60 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Silver Stone

60 × 60 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Silver Stone

60 × 60 cm · Oberfläche: Matt · 20 mm

SERIE 29 / 58

NATURSTEINOPTIK

Feinsteinzeug in der Naturstein-Optik Silver Stone — ein grauer, ruhiger Steinton mit feiner, natürlicher Oberflächenstruktur. Die matte Oberfläche wirkt zurückhaltend und zeitlos. Im Format 60 × 60 cm vielseitig als Wand- und Bodenbelag einsetzbar.

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 60 Silver Stone · Matt · 20 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Silver Stone

60 × 60 cm

SERIE 29 / 58

NATURSTEINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	R11
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit normaler bis erhöhter Beanspruchung. Laut Hersteller auch für den Außenbereich geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 60 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.



TEIL 02

Marmoroptik · Dunkel & Akzent

Dunkle Marmor- und Akzentoptiken — dramatische Aderungen und Bookmatch-Bilder für Blickfang-Flächen.

12 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 30 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Aura

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Aura

SERIE 30 / 58

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Großformat-Feinsteinzeug in dramatischer, dunkler Marmoroptik mit tiefen Grün-Schwarz-Tönen und warmen, goldbraunen Adern. Hochglänzend poliert (Kristall-Nano) und rektifiziert. Die stark variierende Grafik (V3) macht jede Platte zum Unikat — ein ausdrucksstarker Blickfang für repräsentative Wandflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Aura · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 30 / 58

Aura

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 31 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK



Covelano

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Covelano

SERIE 31 / 58

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Großformatkeramik nach dem Vorbild des edlen Covelano-Marmors — warmweißer Grund mit markanter, grau-goldener Aderung. Poliert, mit rektifizierter Kante; ein eleganter Blickfang für repräsentative Wand- und Bodenflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Covelano · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 31 / 58

Covelano

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 32 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Era

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Era

SERIE 32 / 58

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Feinsteinzeug in eleganter schwarzer Marmoroptik (Portoro-Stil) mit kräftigen, goldfarbenen Adern. Hochglänzend poliert und rektifiziert. Der starke Hell-Dunkel-Kontrast (V3) setzt edle, luxuriöse Akzente an Wänden und Möbelflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Era · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 32 / 58

Era

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 33 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Nebula

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Nebula

SERIE 33 / 58

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Feinsteinzeug in dramatischer Marmoroptik in den Farbtönen Milchstraße und Galaxie — grau-violette Töne mit wolkiger, kosmisch anmutender Zeichnung. Matte Ausführung, rektifiziert. Ein ausdrucksstarker Blickfang (V3) für individuelle Innenräume.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Nebula · Milchstraße · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Nebula · Galaxie · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 33 / 58

Nebula

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 34 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Artos

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Artos

SERIE 34 / 58

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Feinsteinzeug in dramatischer schwarzer Marmoroptik mit kräftigen, kupfer-goldfarbenen Adern. Dekor-Ausführung (DF), rektifiziert. Der intensive Kontrast (V3) setzt edle, ausdrucksstarke Akzente an Wänden und Möbelflächen.



60 × 120 Artos · DF · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Artos · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 34 / 58

Artos

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 35 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Savoy

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Savoy

SERIE 35 / 58

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Feinsteinzeug im Format 80 × 80 cm in ausdrucksstarker, blaugrauer Marmoroptik mit weißen und tiefblauen Verläufen. Matte Ausführung, rektifiziert. Die dramatische Zeichnung (V3) setzt einen außergewöhnlichen Farbakzent in modernen Innenräumen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 80 Savoy · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 35 / 58

Savoy

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 36 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Black Calacatta

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Black Calacatta

SERIE 36 / 58

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Großformatkeramik in dramatischer Calacatta-Optik mit tiefschwarzem Grund und markanter, hell verlaufender Aderung — ein ausdrucksstarker Kontrast für exklusive Akzentflächen. Poliert; ideal für Wandflächen, Empfangsbereiche und Blickfänge im Innenraum.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Black Calacatta · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 36 / 58

Black Calacatta

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 37 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Velletry

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK



Velletry

SERIE 37 / 58

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V3

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Großformatkeramik in dramatischer Marmoroptik mit tiefdunklem Grund und markanter, hell-goldener Aderung. Poliert; auch in spiegelbildlicher Bookmatch-Verlegung — ein ausdrucksstarker Blickfang für repräsentative Wandflächen im Innenraum.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Velletry · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Velletry · Poliert · Bookmatch · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 37 / 58

Velletry

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 38 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

COMFORT LUNE

NG

Merit

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Merit

SERIE 38 / 58

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V2

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Feinsteinzeug in dunkelgrauer Marmoroptik mit feiner Aderung. Seidig- glänzende Lappato-Ausführung (V2). Format 60 × 120 cm — für charaktervolle Wand- und Bodenflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Merit · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 38 / 58

Merit

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 39 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Royal Pietra

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Royal Pietra

SERIE 39 / 58

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Feinsteinzeug in edler schwarzer Marmoroptik (Crystal) mit markanter weißer Aderung.
Hochglanzpoliert (V2). Format 60 × 120 cm — für ausdrucksstarke, repräsentative Flächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Royal Pietra · Crystal · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 39 / 58

Royal Pietra

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 40 · 163 × 323 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Nero Marquina

163 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Nero Marquina

SERIE 40 / 58

163 × 323 cm · Oberfläche: Poliert · 12 mm

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Großformatkeramik in der Optik des Marmors Nero Marquina — ein tiefschwarzer Grundton mit fein gezeichneter, natürlicher Aderung. Die polierte Oberfläche verleiht der Fläche Tiefe und eine edle Marmoranmutung. Im Format 163 × 323 cm entstehen großzügige, repräsentative Wand- und Bodenflächen.

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

83 × 323 Nero Marquina · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

160 × 320 Nero Marquina · Poliert · 12 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

163 × 323 Nero Marquina · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 40 / 58

Nero Marquina

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

163 × 323 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen. In polierter Ausführung vorrangig für Wandflächen, Bäder und Empfangsbereiche; matte Flächen auch für stärker frequentierte Böden.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 163 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 41 · 163 × 323 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Anatolian Black

163 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Anatolian Black

SERIE 41 / 58

163 × 323 cm · Oberfläche: Poliert | Matt · 12 mm

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

Großformatkeramik in der Optik des Marmors Anatolian Black — ein tiefschwarzer Grundton mit fein gezeichneter, natürlicher Aderung. Die polierte Oberfläche verleiht der Fläche Tiefe und eine edle Marmoranmutung. Im Format 163 × 323 cm entstehen großzügige, repräsentative Wand- und Bodenflächen.

PORZ

FEINSTEINZEUG

83 × 323 Anatolian Black · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

83 × 323 Anatolian Black · Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

163 × 323 Anatolian Black · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

163 × 323 Anatolian Black · Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 41 / 58

Anatolian Black

MARMOROPTIK · DUNKEL & AKZENT

163 × 323 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen. In polierter Ausführung vorrangig für Wandflächen, Bäder und Empfangsbereiche; matte Flächen auch für stärker frequentierte Böden.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 163 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.



TEIL 03

Onyxoptik

Transluzent anmutende Onyxoptiken — ausdrucksstarke Maserung für repräsentative Wände.

11 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 42 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Tosca

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Tosca

SERIE 42 / 58

ONYXOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Großformat-Feinsteinzeug in der Optik des grünen Onyx — ein dramatisches Dekor mit tiefen Smaragd- und Graugrüntönen, durchzogen von hellen, kristallinen Adern. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) und die Eignung für Bookmatch- Verlegung erzeugen spiegelsymmetrische, ausdrucksstarke Wandbilder mit Edelstein-Charakter. Hochglanzpolierte Großformatplatte 120 × 240 cm, rektifiziert — ein gestalterisches Statement für Lounges, Bars, Empfangsbereiche und exklusive Wohnräume.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

BM

BEMUSTERUNG



120 × 240 Tosca · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 42 / 58

Tosca

ONYXOPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Repräsentative Akzent- und Wandflächen in Innenräumen — besonders als gestalterisches Highlight mit Bookmatch-Verlegung in Lounges, Bars, Empfangsbereichen und exklusiven Wohnräumen. Bei polierter Ausführung ausschließlich Innenanwendung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 43 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Belezza

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Belezza

SERIE 43 / 58

ONYXOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Großformat-Feinsteinzeug in edler Onyx-Optik mit blauen, goldenen und bronzefarbenen Verläufen. Poliert und rektifiziert, auch im Format 60 × 120 cm erhältlich. Die fließende Zeichnung schafft elegante, exklusive Wandbilder für besondere Blickpunkte.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Belezza · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 43 / 58

Belezza

ONYXOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Polierte Flächen vorrangig für Wände und repräsentative Bereiche.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 44 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Onice Light

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Onice Light

SERIE 44 / 58

ONYXOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V2

Großformatkeramik in lichter Onyx-Optik mit transluzent wirkender, fein verlaufender Zeichnung. Poliert; verleiht Wänden und Akzentflächen eine elegante, luxuriöse Tiefe.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Onice Light · Poliert · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 280 Onice Light · Poliert · Bookmatch · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 44 / 58

Onice Light

ONYXOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 45 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Blue Florit

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Blue Florit

SERIE 45 / 58

ONYXOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Poliert · 6 mm · V1

Großformat-Feinsteinzeug in heller, blaugrauer Onyx-Optik mit warmen, rostbraunen Adern. Poliert und spiegelbildlich (Bookmatch) verlegbar für großflächige, symmetrische Wandbilder — ein eleganter, ungewöhnlicher Farbakzent für besondere Blickpunkte.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Blue Florit · Poliert · Bookmatch · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 45 / 58

Blue Florit

ONYXOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenflächen in repräsentativen Innenräumen; poliert vorrangig für Wand- und Bäderflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 46 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Barbados

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Barbados

SERIE 46 / 58

ONYXOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V1

Feinsteinzeug in lebendiger Onyx-/Marmoroptik mit blau-bernsteinfarbener Bänderung. Bookmatch-fähig, in Lappato-Ausführung (V1). Großformat 120 × 240 cm — ausdrucksstarke Wandbilder für Wohn- und Objektbereiche.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Barbados · Bookmatch · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 46 / 58

Barbados

ONYXOPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 47 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Oniks

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Oniks

SERIE 47 / 58

ONYXOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V1

Feinsteinzeug in heller Onyx-Optik (White) mit feiner, fließender Bänderung. Bookmatch-fähig, hochglanzpoliert (Nano, V1). Großformat 120 × 240 cm — für repräsentative, lichte Wandbilder.

V1

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 240 Oniks · White · Bookmatch · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 47 / 58

Oniks

ONYXOPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 48 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Opal

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Opal

SERIE 48 / 58

ONYXOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in heller Onyx-Optik in den Tönen Bone und Grey mit fließender Bänderung.
Hochglanzpoliert (Nano, V3), in den Formaten 120 × 240, 120 × 120, 80 × 80 und 60 × 120 cm.

V3 VARIATION	PORZ FEINSTEINZEUG	REKT REKTIFIZIERT
------------------------	------------------------------	-----------------------------

120 × 240 Opal · Bone Prime · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 120 Opal · Bone · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 80 Opal · Bone · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Opal · Bone · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Opal · Grey · Poliert · rektifiziert	NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 48 / 58

Opal

ONYXOPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 49 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Kalsedon

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Kalsedon

SERIE 49 / 58

ONYXOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

Feinsteinzeug in heller Onyx-Optik (Kalsedon) mit blau-goldener Bänderung. Hochglanzpoliert (Nano, V3). Format 60 × 120 cm — für repräsentative Wand- und Bodenflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Kalsedon · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 49 / 58

Kalsedon

ONYXOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 50 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Onelya

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Onelya

SERIE 50 / 58

ONYXOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in heller, weißer Onyx-Optik mit feiner Bänderung. Hochglanzpoliert (Nano, V2), im Format 60 × 120 cm — für lichte, elegante Flächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Onelya · White · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 50 / 58

Onelya

60 × 120 cm

ONYXOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 51 · 163 × 323 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Crystal Luxor

163 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Crystal Luxor

SERIE 51 / 58

ONYXOPTIK

163 × 323 cm · Oberfläche: Poliert · 12 mm

Feinsteinzeug in der Onyx-Optik Crystal Luxor — ein beiger Grundton mit der charakteristischen, changierenden Tiefenwirkung des Onyx. Die polierte Oberfläche unterstreicht das lebendige Farbenspiel. Format 163 × 323 cm — für ausdrucksstarke, edle Flächen und gestalterische Akzente.

PORZ

FEINSTEINZEUG

83 × 323 Crystal Luxor · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

163 × 323 Crystal Luxor · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 51 / 58

Crystal Luxor

ONYXOPTIK

163 × 323 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Akzent- und Wandflächen in repräsentativen Innenräumen; besonders wirkungsvoll als gestalterischer Blickfang. Einsatz als Bodenbelag projektbezogen prüfen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 163 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 52 · 163 × 323 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Honey Onyx

163 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Honey Onyx

SERIE 52 / 58

ONYXOPTIK

163 × 323 cm · Oberfläche: Poliert · 12 mm

Feinsteinzeug in der Onyx-Optik Honey Onyx — ein beiger Grundton mit der charakteristischen, changierenden Tiefenwirkung des Onyx. Die polierte Oberfläche unterstreicht das lebendige Farbenspiel. Format 163 × 323 cm — für ausdrucksstarke, edle Flächen und gestalterische Akzente.

PORZ

FEINSTEINZEUG

83 × 323 Honey Onyx · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

163 × 323 Honey Onyx · Poliert · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 52 / 58

Honey Onyx

ONYXOPTIK

163 × 323 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Akzent- und Wandflächen in repräsentativen Innenräumen; besonders wirkungsvoll als gestalterischer Blickfang. Einsatz als Bodenbelag projektbezogen prüfen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 163 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.



TEIL 04

Travertinoptik

Travertin- und Kalksteinoptiken — warme, gebänderte Oberflächen mit mediterranem Charakter.

6 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 53 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Travertino Capriche

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Travertino Capriche

SERIE 53 / 58

TRAVERTINOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in der Optik des klassischen italienischen Travertins — warme Grau- und Beigetöne mit charakteristischer, durchgehender Längsmaserung. Durch die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) und die Eignung für Bookmatch-Verlegung entstehen großflächige, spiegelsymmetrische Wandbilder mit der Anmutung eines durchgehenden Natursteinblocks. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — für repräsentative Wand- und Bodenflächen in Lobbys, Empfangsbereichen und großzügigen Wohnräumen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

BM

BEMUSTERUNG



120 × 280 Travertino Capriche · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Travertino Capriche

120 × 280 cm

SERIE 53 / 58

TRAVERTINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in repräsentativen Innenräumen — insbesondere Lobbys, Empfangsbereiche und großzügige Wohnflächen mit Bookmatch- Verlegung. Die matte Oberfläche eignet sich auch für stark frequentierte Bodenflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 54 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Travertine Ivory

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Travertine Ivory

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

SERIE 54 / 58

TRAVERTINOPTIK

Großformatkeramik in heller Travertinoptik mit elfenbeinfarbenem Grundton und feiner, horizontal verlaufender Maserung im klassischen Vein-Cut. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt ruhige, warme Flächen mit natürlichem Steincharakter. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — für Wand- und Bodenflächen in Bädern, Wellness-Bereichen und Wohnräumen mit warmer, zurückhaltender Gestaltung.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 280 Travertine Ivory · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Travertine Ivory

120 × 280 cm

SERIE 54 / 58

TRAVERTINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Innenräumen mit normaler bis hoher Beanspruchung — Bäder, Wellness-Bereiche und Wohnflächen. Die matte, trittsichere Oberfläche eignet sich auch für stark frequentierte Bodenflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 55 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Luton

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Luton

SERIE 55 / 58

TRAVERTINOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Großformat-Feinsteinzeug in warmer Travertin-Steinoptik in den Farbtönen Beige, Hellgrau und Grau. Matte Ausführung, rektifiziert; erhältlich in den Formaten 120 × 240 und 80 × 160 cm. Die natürliche, ruhige Struktur (V2) schafft warme, zeitlose Flächen für Wohn- und Objektbereiche.



120 × 240 Luton · Beige · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 240 Luton · Hellgrau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 240 Luton · Grau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 160 Luton · Beige · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 160 Luton · Hellgrau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 160 Luton · Grau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Luton

120 × 240 cm

SERIE 55 / 58

TRAVERTINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 56 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Navona

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Navona

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V4

SERIE 56 / 58

TRAVERTINOPTIK

Feinsteinzeug in heller Travertin-Optik mit feiner, horizontaler Maserung. Matt und rektifiziert (V4).

Format 60 × 120 cm — für zeitlose Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V4

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Navona · Travertin · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Navona

60 × 120 cm

SERIE 56 / 58

TRAVERTINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 57 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Evani

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Evani

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SERIE 57 / 58

TRAVERTINOPTIK

Feinsteinzeug in heller Travertin-Optik (Bone) mit ruhiger Maserung. Matt und rektifiziert (V2).
Format 60 × 120 cm — für zeitlose Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Evani · Bone · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Evani

60 × 120 cm

SERIE 57 / 58

TRAVERTINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 58 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Faselis

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Faselis

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V3

SERIE 58 / 58

TRAVERTINOPTIK

Feinsteinzeug in warmer Naturstein-/Travertin-Optik in den Tönen Bone und Brown.

Hochglanzpoliert (Nano, V3). Format 60 × 120 cm — für wohnliche Wand- und Bodenflächen.



60 × 120 Faselis · Bone · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Faselis · Brown · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Faselis

60 × 120 cm

SERIE 58 / 58

TRAVERTINOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich — Bäder, Wohnräume und Objektflächen mit natürlicher Steinanmutung. Für großzügige, fugenarme Gestaltungen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an. Frühzeitig und direkt.

Materialberatung, Bemusterung, Mengenermittlung und Lieferung — aus einer Hand und projektbezogen.

SHOWROOM & BÜRO

Kreativ Bau Design GmbH

Hauptstraße 99
73329 Kuchen
Deutschland

T +49 (0) 7331 9467086
E info@kreativbaudesign.de
W www.kreativbaudesign.de

LAGER & SITZ

Robert-Bosch-Straße 3
73312 Geislingen an der Steige
Deutschland

VERTRIEBSGEBIET

Deutschland · Österreich · deutschsprachige
Schweiz · Liechtenstein. Lieferung auf Europaletten
ab Werk oder DDP gemäß Incoterms 2020.

LEISTUNGEN

- Materialberatung & Bemusterung
- Mengenermittlung & Aufmaß
- CAD-Maßzeichnungen auf Anfrage
- Verlegeempfehlungen & Pflegehinweise
- Logistik & Baustellenanlieferung
- Datenblätter für Ausschreibungen

Angaben gemäß § 5 DDG

ANSCHRIFT

Kreativ Bau Design GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
73312 Geislingen an der Steige
Deutschland

VERTRETUNGSBERECHTIGT

Yasin Cosar
Geschäftsführer

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 7331 9467086
E-Mail: info@kreativbaudesign.de
Web: www.kreativbaudesign.de

INHALTLICH VERANTWORTLICH

(§ 18 Abs. 2 MStV)

Yasin Cosar
Anschrift wie oben

HANDELSREGISTER

Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 750462

UMSATZSTEUER-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a
UStG: **DE457956605**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sämtliche Angaben zu Produkten, Maßen und technischen Werten basieren auf Herstellerangaben und entsprechen dem Stand Juli 2026. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen sind bei keramischen Produkten materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Maßgeblich sind die Originalmuster und die Angaben im aktuellen Datenblatt. Dieser Katalog ist eine unverbindliche Sortimentsübersicht. Verfügbarkeit, Lieferbarkeit und Preise sämtlicher Serien und Ausführungen auf Anfrage; das Herstellersortiment unterliegt laufenden Änderungen, einzelne Serien können ggf. nur auf Sonderbestellung oder nicht mehr lieferbar sein. Abkürzungen: DF = Dekor-Ausführung, SD = Struktur-Dekor, CB = Colour-Body (durchgefärbter Scherben), V1-V4 = Grad der Oberflächenvariation.

VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

URHEBERRECHT

Sämtliche Inhalte dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Verbreitung oder Bearbeitung — auch auszugsweise — nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Kreativ Bau Design GmbH.

DATENSCHUTZ

Anfragen über die im Katalog angegebenen Kontaktwege werden gemäß **DSGVO Art. 13** verarbeitet. Die vollständige Datenschutzerklärung ist unter www.kreativbaudesign.de/datenschutz abrufbar oder auf Anfrage erhältlich.