



KREATIV BAU DESIGN GmbH

Beton-, Holz- und Terrazzo-optik sowie Schwimmbad-
und Outdoorkeramik

BETONOPTIK · HOLZOPTIK ·
TERRAZZOPTIK · SCHWIMMBAD · OUTDOOR

HERSTELLER

NG Kütahya Seramik

GEISLINGEN AN DER STEIGE · DEUTSCHLAND

Materialspezifikation als Vertrauenssache.

Keramische Beläge prägen den Charakter eines Objekts über Jahrzehnte. Dieser Katalog richtet sich an Planer und Verarbeiter, die auf nachvollziehbare Herkunft und konsistente technische Daten Wert legen.

Die **Kreativ Bau Design GmbH** mit Sitz in **Geislingen an der Steige** ist **Importeur und Distributor** für hochwertiges Feinsteinzeug aus der Türkei. Unser Sortiment richtet sich an **Architekturbüros, Generalunternehmer, Bauträger und den Fachhandel**.

Wir setzen nicht auf maximale Sortimentsbreite, sondern auf eine **kuratierte Herstellerauswahl** mit dokumentierter Herkunft und konsistenter technischer Spezifikation — als Grundlage für eine belastbare Ausschreibungs- und Verarbeitungspraxis.

Unsere Arbeitsweise folgt vier Prinzipien: **geprüfte Herstellerauswahl, transparente technische Dokumentation, objektbezogene Projektbetreuung** und **verlässliche Lieferketten**. Jedes Projekt wird von der ersten Materialanfrage bis zur Auslieferung von einem festen Ansprechpartner begleitet.

Der vorliegende Katalog dokumentiert das Sortiment von **NG Kütahya Seramik** — dem Hersteller, dessen Produkte wir nach Deutschland importieren und vertreiben: Marmor-, Naturstein-, Beton- und Holzoptiken sowie Schwimmbad- und Outdoorkeramik — vollständig CE-gekennzeichnet und nach EN 14411 geprüft.

KREATIV BAU DESIGN GMBH

GEISLINGEN AN DER STEIGE · AUSGABE 2026

UNSER HERSTELLER



*Spezialisierter Produzent großformatiger
Feinsteinzeugplatten nach EN 14411, mit konsistenter
Materialdokumentation und EPD-Nachweis nach ISO 14025
— geeignet für anspruchsvolle Ausschreibungs- und
Objektpraxis im DACH-Raum.*

1989

GEGRÜNDET IN
KÜTAHYA

8

PRODUKTIONS-
STANDORTE

79

LIEFERLÄNDER
WELTWEIT

54 Mio.

M² JAHRES-
KAPAZITÄT

Industrielle Präzision mit anatolischer Herkunft.

UNTERNEHMEN

Gegründet 1989 unter der Geschäftsführung von **Nafi Güral**; heute Teil der NG Group und einer der kapazitätsstärksten Feinsteinzeug-Produzenten Europas. Hauptsitz und Stammwerk in **Kütahya**, traditionelles Zentrum der türkischen Keramikindustrie.

FERTIGUNG & KAPAZITÄT

Acht Produktionsstandorte mit einer Gesamtkapazität von rund **54 Mio. m² pro Jahr**. Industrie-4.0-Linien ermöglichen die Fertigung von Großformatplatten bis **160 × 320 cm** in Stärken ab 6 mm. Eigene F&E-Abteilung für Rezeptur, Oberflächentechnologie und Digitaldruck.

NORMENKONFORMITÄT

Sämtliche Produkte sind **CE-gezeichnet** und entsprechen **EN 14411 (Gruppe Bla, E ≤ 0,5%)**. Qualitätsmanagement nach **ISO 9001**, Umweltmanagement nach **ISO 14001**. Produkte werden nach EN ISO 10545 (Teile 2–14) geprüft; Deklarationswerte sind im Datenblatt dokumentiert.



NACHHALTIGKEIT & EPD

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 (Typ III) liegt vor — relevante Grundlage für die Berücksichtigung in **LEED-** und **DGNB-**zertifizierten Bauprojekten. Auszüge der EPD-Dokumentation werden objektbezogen bereitgestellt.

REFERENZEN & AUSZEICHNUNGEN

Internationale Vertriebspräsenz in **79 Ländern**. Mehrfach prämiert mit **Red Dot Design Award** und **iF Product Design Award**. Projektreferenzen in Hotellerie, Wohnungsbau, Gewerbe und öffentlichem Bau auf Anfrage verfügbar.

POSITION IM KBD-SORTIMENT

NG Kütahya Keramik bildet die Grundlage des KBD-Sortiments in den Segmenten Großformatfliesen, Outdoor-Beläge, Slim-Line-Systeme und Schwimmbadkeramik. Die Stellerauswahl wurde nach Kriterien der Normenkonformität, Lieferfähigkeit und gestalterischen Konsistenz getroffen.

Vier Grundsätze für die Projektarbeit.

Keramische Beläge werden über Jahrzehnte verbaut. Aus diesem Anspruch leitet sich unsere Arbeitsweise gegenüber Architekturbüros, Generalunternehmern und dem Fachhandel ab.

01

PROJEKTBEZOGENE BERATUNG

Jedes Projekt wird von einem festen Ansprechpartner begleitet — von der Materialanfrage bis zur Auslieferung. Keine Ticketsysteme, keine wechselnden Zuständigkeiten, sondern direkte Kommunikation mit einem Kenner Ihres Vorhabens.

03

BEMUSTERUNG & ORIGINALPLATTEN

Druck- und Bildschirmwiedergabe bleiben eine Näherung. Zu jeder gezeigten Serie stellen wir **ein kostenfreies Originalmuster** bereit — auf Anfrage auch im Großformat oder als Originalplatte für die finale Objektabstimmung.

02

DOKUMENTIERTE HERKUNFT

Aufgenommen werden ausschließlich Hersteller, deren Produktionsstandorte, Zertifikate und Qualitätskontrollen wir überprüft haben. Werksbesuche, Audit-Dokumentation und langjährige Geschäftsbeziehung sind Voraussetzung.

04

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Auf Anfrage erhalten Sie vollständige **Produktdatenblätter nach EN 14411**, CAD-Maßzeichnungen, Verlegeempfehlungen, Pflegehinweise sowie projektbezogene Mengenermittlungen.

*Sprechen Sie uns frühzeitig in der Planungsphase an —
so lassen sich Material, Format und Verfügbarkeit präzise abstimmen.*

Inhalt

PRODUKTKATALOG · AUSGABE 2026

Betonoptik

AB SEITE 7

Beton	8
Portland Beige	11
Portland Grey	14
Terranova Grey	17
Tempera	20
Snowy White	23
Padova Bone	26
Padova Grey	29
Sierra Grey	32
Infinity Marfil	35
Alaska	38
Marn	41
Rento	44
Matia	47
Dolmen	50
Moment	53
Vista Delux	56
Madrid	59
Integra	62

Holzoptik

AB SEITE 65

Cocowood Natural	66
Hazel	69
Ravel	72
Matiz	75
Karya	78
Bosco	81
Cocowood Grey	84
Nuvola	87
Cocowood Ivory	90
Iconni Walnut	93
Ravel Noce	96

Flam	99
Nordic Wood	102
Preston	105
Rovere	108
Palmwood	111
Sedir	114
Woody	117

Terrazzooptik

AB SEITE 120

Kora	121
Tropik	124
Venis	127
Octavia Bone	130
Octavia Grey	133
Fuji	136
Terra Stone	139
Terrazzo	142

Schwimmbad & Poolkeramik

AB SEITE
145

Malibu	146
Manyas	149
Sapanca	152
Verde	155
Bafa	158
Salda	161
Manavgat	164

Outdoor · Performa

AB SEITE 167

London	168
Luton	171





TEIL 01

Betonoptik

Beton- und Zementoptiken — reduzierte, urbane Flächen für Wohn- und Objektbau.

19 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 01 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Beton

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Beton

SERIE 01 / 54

BETONOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V3

Feinsteinzeug in authentischer Sichtbeton-Optik mit gleichmäßigem Grauton und fein nuancierter, leicht wolkiger Oberflächenstruktur. Die dreifach variierende Grafik (V3) bildet die Anmutung geschalteten Betons realistisch ab — ein zeitgemäßer, industrieller Charakter. Lappato-Ausführung (seidenmatt glänzend), rektifiziert — für puristische Wand- und Bodengestaltung in Wohn-, Retail- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

LAPP

GELÄPPT



60 × 120 Beton · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 01 / 54

Beton

BETONOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Retail- und Objektbereichen mit hoher Beanspruchung. Die Sichtbeton-Optik eignet sich besonders für moderne, minimalistische Raumkonzepte und großflächige Böden.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 02 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Portland Beige

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Portland Beige

SERIE 02 / 54

BETONOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in warmer Sand- und Betonoptik mit gleichmäßigem, beigefarbenem Grundton ohne ausgeprägte Maserung. Die fein nuancierte Oberflächengrafik (V2) erzeugt ruhige, homogene Flächen mit zeitgemäßer, zurückhaltender Anmutung. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — vielseitig kombinierbar als Wand- und Bodenbelag in Bädern, Wohn- und Objektbereichen mit minimalistischer Gestaltung.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 280 Portland Beige · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 02 / 54

Portland Beige

BETONOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Innenräumen mit normaler bis hoher Beanspruchung — Bäder, Wohnflächen und Objektbereiche. Die matte, uniforme Oberfläche eignet sich besonders für großflächige, ruhige Gestaltungen und stark frequentierte Böden.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 03 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Portland Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Portland Grey

SERIE 03 / 54

BETONOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in neutraler Betonoptik mit gleichmäßigem, grauem Grundton ohne ausgeprägte Maserung. Die fein nuancierte Oberflächengrafik (V2) erzeugt homogene, zeitlose Flächen im Sichtbeton-Charakter. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — vielseitig einsetzbar als Wand- und Bodenbelag in Bädern, Wohn- und Objektbereichen mit reduzierter, moderner Gestaltung.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 280 Portland Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 03 / 54

Portland Grey

BETONOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Innenräumen mit normaler bis hoher Beanspruchung — Bäder, Wohnflächen und Objektbereiche. Die matte, uniforme Sichtbeton-Optik eignet sich besonders für großflächige, moderne Gestaltungen und stark frequentierte Böden.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 04 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Terranova Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Terranova Grey

SERIE 04 / 54

BETONOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in warmer Steinoptik mit grau-beigem Grundton und markanter, vertikal verlaufender Maserung. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt ausdrucksstarke, natürlich wirkende Wandbilder — gestalterisch zwischen ruhiger Betonästhetik und lebendigem Naturstein angesiedelt. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — für Wand- und Bodenflächen in Bädern, Wohnräumen und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 280 Terranova Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 04 / 54

Terranova Grey

120 × 280 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Innenräumen mit normaler bis hoher Beanspruchung — Bäder, Wohnflächen und Objektbereiche. Die matte, trittsichere Oberfläche eignet sich auch für stark frequentierte Bodenflächen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 05 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Tempera

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Tempera

SERIE 05 / 54

BETONOPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V3

Feinsteinzeug in warmer Beton-Optik mit lebendiger, wolkiger Oberflächenstruktur. Erhältlich in zwei Farbtönen — einem ausgewogenen Grau und einem tiefen Graphit. Die dreifach variierende Grafik (V3) verbindet die Anmutung von Sichtbeton mit dezenter, natürlicher Bewegung. Lappato-Ausführung (seidenmatt glänzend) im quadratischen Format 80 × 80 cm, rektifiziert — für moderne Boden- und Wandgestaltung in Wohn-, Retail- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

LAPP

GELÄPPT

2-F

ZWEIFACH



80 × 80 Tempera Grau · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Tempera Graphit · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 05 / 54

Tempera

BETONOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandbeläge in Wohn-, Retail- und Objektbereichen mit hoher Beanspruchung. Die Beton-Optik und das quadratische Format eignen sich für moderne, großflächige Raumkonzepte.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 06 · 163 × 323 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Snowy White

163 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Snowy White

SERIE 06 / 54

BETONOPTIK

163 × 323 cm · Oberfläche: Matt · 12 mm · V2

Großformatkeramik in klarem, schneeweißem Marmordekor mit feiner Struktur. Die matte Ausführung betont die natürliche Reinheit und eignet sich für helle, großzügige Wohn- und Objektflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

163 × 323 Snowy White · DF · Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 06 / 54

Snowy White

163 × 323 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 163 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 07 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Padova Bone

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Padova Bone

SERIE 07 / 54

BETONOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in warmem Bone-Ton mit gleichmäßiger, betonartiger Oberfläche. Matt und schlicht; eine harmonische Grundlage für minimalistische, naturnahe Raumkonzepte.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Padova Bone · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Padova Bone · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 07 / 54

Padova Bone

120 × 280 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 08 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Padova Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Padova Grey

SERIE 08 / 54

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

BETONOPTIK

Großformatkeramik in modernem Grau mit feiner Betonoptik. Die matte, ruhige Oberfläche fügt sich nahtlos in zeitgenössische Wohn- und Objektflächen ein.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Padova Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Padova Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 08 / 54

Padova Grey

BETONOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 09 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Sierra Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Sierra Grey

SERIE 09 / 54

BETONOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in lebendigem Grau mit markanter Steinstruktur. Die matte Oberfläche betont den natürlichen Charakter und eignet sich für ausdrucksstarke Boden- und Wandflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Sierra Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 09 / 54

Sierra Grey

BETONOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 10 · 80 × 80 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Infinity Marfil

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Infinity Marfil

SERIE 10 / 54

BETONOPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in warmer Elfenbein-/Marfil-Tönung mit ruhiger, sanft melierter Betonoptik. Matte, rektifizierte Oberfläche (V2) mit zeitlos zurückhaltendem Charakter — vielseitig für Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen. Quadratisches Format 80 × 80 cm für ruhige Flächen im klaren Raster.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 80 Infinity Marfil · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 10 / 54

Infinity Marfil

80 × 80 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit normaler Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 11 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

出发 4
Departures

出发
Departures

Alaska

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Alaska

SERIE 11 / 54

BETONOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Poliert · Standard · V2

Feinsteinzeug in heller, gleichmäßiger Betonoptik (Grey). Hochglanzpoliert (Nano), V2. In den Formaten 60 × 120, 80 × 80 und 120 × 120 cm — für großzügige, urbane Wand- und Bodenflächen.



60 × 120 Alaska · Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Alaska · Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 120 Alaska · Grey · Poliert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 11 / 54

Alaska

60 × 120 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 12 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Marn

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Marn

SERIE 12 / 54

BETONOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in weicher Betonoptik in drei Tönen: Bone, Grey und Mink. Matt und rektifiziert (V3).

Format 60 × 120 cm — ruhige, urbane Flächen für Wohn- und Objektbereiche.



60 × 120 Marn · Bone · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Marn · Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Marn · Mink · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 12 / 54

Marn

BETONOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 13 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Rento

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Rento

SERIE 13 / 54

BETONOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in ruhiger Betonoptik in zwei Tönen: Bone und Grey. Matt und rektifiziert (V2). Format 60 × 120 cm — für moderne Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.



60 × 120 Rento · Bone · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Rento · Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 13 / 54

Rento

60 × 120 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 14 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Matia

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Matia

SERIE 14 / 54

BETONOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in feiner Betonoptik in Grey, matt und rektifiziert (V2). Format 60 × 120 cm — für moderne Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Matia · Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 14 / 54

Matia

BETONOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 15 · 80 × 80 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Dolmen

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Dolmen

SERIE 15 / 54

BETONOPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in heller Betonoptik in drei Tönen: White, Sand und Grey. Matt und rektifiziert (V3).
Quadratisches Format 80 × 80 cm — für moderne Boden- und Wandflächen in Wohn- und
Objektbereichen.



80 × 80 Dolmen · White · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Dolmen · Sand · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Dolmen · Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 15 / 54

Dolmen

80 × 80 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 16 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Moment

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Moment

SERIE 16 / 54

BETONOPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in Betonoptik mit feinen Einschlüssen in Grey und Mink. Matt und rektifiziert (V3).
Quadratisches Format 80 × 80 cm — für moderne Boden- und Wandflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 80 Moment · Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Moment · Mink · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 16 / 54

Moment

80 × 80 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 17 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Vista Delux

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Vista Delux

SERIE 17 / 54

BETONOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V1

Dekor-Feinsteinzeug in Betonoptik mit metallischer Platin- und Lüster-Veredelung in den Tönen Grey und Anthracite. Rektifiziert (V1). Format 60 × 120 cm — als moderner Wandakzent.



60 × 120 Vista Delux · Grey · Platin Dekor · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Vista Delux · Grey · Lüster Dekor · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Vista Delux · Anthracite · Platin Dekor · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Vista Delux · Anthracite · Lüster Dekor · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 17 / 54

Vista Deluxe

60 × 120 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 18 · 30 × 85 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Madrid

30 × 85 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Madrid

SERIE 18 / 54

BETONOPTIK

30 × 85 cm · Oberfläche: Glasiert · Standard

Feinsteinzeug in moderner Betonoptik Madrid — ein gleichmäßiger Zementton in Hell- und Dunkelgrau mit zurückhaltender, urbaner Anmutung. Die glasierte Oberfläche schafft klare, großzügige Flächen. Format 30 × 85 cm — ideal für puristische, moderne Raumkonzepte.

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

30 × 85 Madrid · Hellgrau · Glasiert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

30 × 85 Madrid · Hellgrau Dekor · Glasiert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

30 × 85 Madrid · Dunkelgrau · Glasiert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

30 × 85 Madrid · Dunkelgrau Dekor · Glasiert · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 18 / 54

Madrid

30 × 85 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in modernen Wohn- und Objektbereichen; gut geeignet für offene, großflächige Gestaltungen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 30 × 85 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 19 · 120 × 240 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Integra

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Integra

SERIE 19 / 54

BETONOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt · Standard

Feinsteinzeug in moderner Betonoptik Integra — ein grauer, gleichmäßiger Zementton mit zurückhaltender, urbaner Anmutung. Die matte Oberfläche schafft klare, großzügige Flächen. Format 120 × 240 cm — ideal für puristische, moderne Raumkonzepte.

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 120 Integra · Anthrazit · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 120 Integra · Grau · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Integra · Graphit · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

120 × 240 Integra · Grau · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Integra · Anthrazit · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Integra · Graphit · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Integra · Grau · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 19 / 54

Integra

120 × 240 cm

BETONOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 3
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in modernen Wohn- und Objektbereichen; gut geeignet für offene, großflächige Gestaltungen. Laut Hersteller auch für den Außenbereich geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.



TEIL 02

Holzoptik

Holzoptiken in Dielen- und Tafelformaten — natürliche Maserung in frostsicherem Feinsteinzeug.

18 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 20 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Cocowood
Natural

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Cocowood Natural

SERIE 20 / 54

HOLZOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in naturgetreuer Holzoptik mit der warmen Maserung und dem Farbspiel europäischer Eiche. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) bildet Astansätze, Jahresringe und Faserverlauf realistisch ab — im Großformat entsteht eine ungewöhnlich durchgehende, fugenarme Holzwand. Matte Ausführung mit rektifizierter Kante — verbindet die Wärme von Holz mit der Beständigkeit von Feinsteinzeug für Wand- und Bodenflächen in Wohn-, Wellness- und Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 280 Cocowood Natural · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 20 / 54

Cocowood Natural

HOLZOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Innenräumen mit normaler bis hoher Beanspruchung — Wohnräume, Wellness-Bereiche und Objektflächen. Die matte, trittsichere Holzoptik vereint warme Gestaltung mit der Pflegeleichtigkeit keramischer Beläge.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 21 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Hazel

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Hazel

SERIE 21 / 54

HOLZOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in warmer Holzoptik nach dem Vorbild von Buchenholz: ein heller, gleichmäßig gezeichneter Naturholzton mit feiner, ruhiger Maserung und dezenten Asteinschlüssen. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt ein lebendiges, authentisches Dielenbild über die gesamte Fläche. Im Format 60 × 120 cm, matt und rektifiziert — die Wärme von Holz vereint mit der Pflegeleichtigkeit und Robustheit von Feinsteinzeug, ideal für wohnliche Böden im Innenbereich.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Hazel · Buche · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 21 / 54

Hazel

HOLZOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bodenbeläge in Wohn- und Aufenthaltsräumen mit normaler bis erhöhter Beanspruchung; in matter Ausführung auch für stärker frequentierte Wohnböden. Die warme Holzoptik schafft behagliche Innenräume und lässt sich vielseitig mit hellen wie dunklen Flächen kombinieren.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 22 · 120 × 240 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Ravel

120 × 240 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Ravel

SERIE 22 / 54

HOLZOPTIK

120 × 240 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Großformat-Feinsteinzeug in warmer Holzoptik (Eiche/Rovere) in den Farbtönen Nuss, Grau und Beige. Matt, rektifiziert; verfügbar in den Formaten 120 × 240, 80 × 160 und 60 × 120 cm. Die natürliche Maserung (V3) verbindet die Wärme von Holz mit der Robustheit von Feinsteinzeug — für Böden und Wände in Wohn- und Objektbereichen.



120 × 240 Ravel · Nuss · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 240 Ravel · Grau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
120 × 240 Ravel · Beige · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 160 Ravel · Nuss · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 160 Ravel · Grau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
80 × 160 Ravel · Beige · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Ravel · Nuss · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Ravel · Grau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Ravel · Beige · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
60 × 120 Ravel · Beige DF · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 22 / 54

Ravel

HOLZOPTIK

120 × 240 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 240 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 23 · 80 × 160 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Matiz

80 × 160 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Matiz

SERIE 23 / 54

HOLZOPTIK

80 × 160 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in warmer Eichenholz-Optik mit natürlicher Maserung. Matte Ausführung, rektifiziert; erhältlich in den Formaten 80 × 160 und 80 × 80 cm. Die lebendige Holzzeichnung (V3) verbindet wohnliche Wärme mit der Pflegeleichtigkeit von Feinsteinzeug.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 160 Matiz · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Matiz · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 23 / 54

Matiz

HOLZOPTIK

80 × 160 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 160 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 24 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Karya

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Karya

SERIE 24 / 54

HOLZOPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug-Dekor im Format 80 × 80 cm mit geometrischer Fischgrät-/Chevron-Zeichnung in Holzoptik in den Farbtönen Kiefer, Nuss und Fichte. Matte Ausführung, rektifiziert. Ein dekorativer Blickfang (V2) für individuelle Wand- und Bodenakzente.



80 × 80 Karya · Kiefer · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Karya · Nuss · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Karya · Fichte · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 24 / 54

Karya

HOLZOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 25 · 80 × 160 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Bosco

80 × 160 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Bosco

SERIE 25 / 54

80 × 160 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

HOLZOPTIK

Großformat-Feinsteinzeug im Format 80 × 160 cm in natürlicher Holzoptik, erhältlich in den Tönen Ahorn, Grau und Eiche. Matte Ausführung, rektifiziert. Die lebendige Holzmaserung (V3) verbindet wohnliche Wärme mit großformatiger Eleganz für Wand- und Bodenflächen.



80 × 160 Bosco · Ahorn · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 160 Bosco · Grau · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 160 Bosco · Eiche · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 25 / 54

Bosco

HOLZOPTIK

80 × 160 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 160 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 26 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Cocowood Grey

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Cocowood Grey

SERIE 26 / 54

HOLZOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in naturgetreuer Holzoptik mit kühlem, grauem Farbton und feiner Maserung — verbindet die Wärme von Holz mit der Robustheit von Feinsteinzeug. Matt; für Boden- und Wandflächen in Wohnbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Cocowood Grey · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 26 / 54

Cocowood Grey

HOLZOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 27 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Nuvola

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Nuvola

SERIE 27 / 54

HOLZOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V3

Feinsteinzeug in warmer Eichenholz-Optik mit natürlicher Maserung. Lappato-Ausführung (seidig glänzend), rektifiziert. Die lebendige Holzzeichnung (V3) verbindet wohnliche Wärme mit der Robustheit von Feinsteinzeug.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Nuvola · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 27 / 54

Nuvola

HOLZOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Seidenmatte Flächen für vielseitige, wohnliche Gestaltung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 28 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Cocowood Ivory

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Cocowood Ivory

SERIE 28 / 54

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

HOLZOPTIK

Großformatkeramik in heller Holzoptik mit warmem Ivory-Ton und feiner Maserung. Matt und naturnah; schafft eine behagliche Atmosphäre und ist vielseitig im Wohnbereich einsetzbar.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Cocowood Ivory · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 28 / 54

Cocowood Ivory

HOLZOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 29 · 120 × 280 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Iconni Walnut

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Iconni Walnut

SERIE 29 / 54

HOLZOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V2

Großformatkeramik in edler Nussbaum-Optik mit warmer, lebendiger Maserung. Matt; verbindet die Eleganz dunklen Holzes mit der Pflegeleichtigkeit von Keramik — ideal für wohnliche Boden- und Wandflächen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Iconni Walnut · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 29 / 54

Iconni Walnut

HOLZOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 30 · 120 × 280 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK



Ravel Noce

120 × 280 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Ravel Noce

SERIE 30 / 54

HOLZOPTIK

120 × 280 cm · Oberfläche: Matt · 6 mm · V3

Großformatkeramik in warmer Walnuss-Holzoptik mit lebendiger, natürlicher Maserung. Matt; verbindet die Behaglichkeit von Echtholz mit der Robustheit von Feinsteinzeug — ideal für wohnliche Boden- und Wandflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

120 × 280 Ravel Noce · Matt · 6 mm · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 30 / 54

Ravel Noce

HOLZOPTIK

120 × 280 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit erhöhter Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 280 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 31 · 80 × 80 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Flam

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Flam

SERIE 31 / 54

HOLZOPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in warmer Holzoptik mit reliefierter, fühlbarer Oberflächenstruktur in drei Farbtönen: Oak, Noce und Mix. Matt und rektifiziert (V2). Quadratisches Format 80 × 80 cm — natürliche, haptische Boden- und Wandflächen für Wohn- und Objektbereiche.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



80 × 80 Flam · Oak · Relief · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Flam · Noce · Relief · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Flam · Mix · Relief · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 31 / 54

Flam

HOLZOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandbeläge in Wohn- und Objektbereichen; die reliefierte Oberfläche verleiht zusätzliche Haptik und Natürlichkeit.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 32 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Nordic Wood

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Nordic Wood

SERIE 32 / 54

HOLZOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in natürlicher Eichenholz-Optik mit warmer, lebendiger Maserung. Matt und rektifiziert (V3). Format 60 × 120 cm — für wohnliche Boden- und Wandflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3


VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

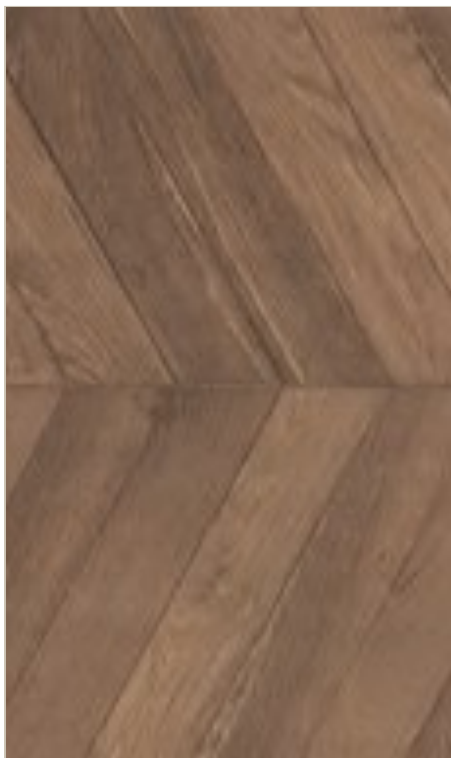

60 × 120 Nordic Wood · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 32 / 54

Nordic Wood

HOLZOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen in Wohn- und Aufenthaltsräumen. Die Holzoptik schafft warme, wohnliche Flächen — ohne die Pflegeansprüche von Echtholz.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 33 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Preston

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Preston

SERIE 33 / 54

HOLZOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in Holzoptik mit dekorativer Bookmatch-Spiegelung in drei Farbtönen: Oak, Brown und Khaki. Matt und rektifiziert (V2). Format 60 × 120 cm — ausdrucksstarke, gespiegelte Wand- und Bodenbilder für Wohn- und Objektbereiche.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Preston · Oak · Bookmatch · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Preston · Brown · Bookmatch · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Preston · Khaki · Bookmatch · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 33 / 54

Preston

HOLZOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen in Wohn- und Aufenthaltsräumen. Die Holzoptik schafft warme, wohnliche Flächen — ohne die Pflegeansprüche von Echtholz.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 34 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Rovere

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Rovere

SERIE 34 / 54

HOLZOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in warmer Nussbaum-Holzoptik (Noce) mit natürlicher Maserung. Matt und rektifiziert (V3). Format 60 × 120 cm — für wohnliche Boden- und Wandflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



60 × 120 Rovere · Noce · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 34 / 54

Rovere

HOLZOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen in Wohn- und Aufenthaltsräumen. Die Holzoptik schafft warme, wohnliche Flächen — ohne die Pflegeansprüche von Echtholz.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 35 · 163 × 323 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK



Palmwood

163 × 323 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Palmwood

SERIE 35 / 54

HOLZOPTIK

163 × 323 cm · Oberfläche: Matt · 12 mm

Feinsteinzeug in naturnaher Holzoptik Palmwood — warme beige Holztöne mit fein gezeichneter Maserung. Die Optik verbindet die behagliche Wirkung von Holz mit der Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit von Feinsteinzeug. Format 163 × 323 cm — für Wohn- und Objektbereiche.

PORZ

FEINSTEINZEUG

83 × 323 Palmwood · Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

163 × 323 Palmwood · Matt · 12 mm

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 35 / 54

Palmwood

HOLZOPTIK

163 × 323 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit warmer, behaglicher Flächenwirkung bei hoher Strapazierfähigkeit.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 163 × 323 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 36 · 21 × 122 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Sedir

21 × 122 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Sedir

SERIE 36 / 54

HOLZOPTIK

21 × 122 cm · Oberfläche: Matt · Standard

Feinsteinzeug in naturnaher Holzoptik Sedir — warme helle Holztöne mit fein gezeichneter Maserung. Die Optik verbindet die behagliche Wirkung von Holz mit der Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit von Feinsteinzeug. Format 21 × 122 cm — für Wohn- und Objektbereiche.



15 × 60 Sedir · Ahorn · Matt	NG KÜTAHYA
15 × 60 Sedir · Eiche · Matt	NG KÜTAHYA
15 × 60 Sedir · Grau · Matt	NG KÜTAHYA
20 × 120 Sedir · Ahorn · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
20 × 120 Sedir · Eiche · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
20 × 120 Sedir · Grau · Matt · rektifiziert	NG KÜTAHYA
21 × 122 Sedir · Ahorn · Matt	NG KÜTAHYA
21 × 122 Sedir · Eiche · Matt	NG KÜTAHYA
21 × 122 Sedir · Grau · Matt	NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 36 / 54

Sedir

HOLZOPTIK

21 × 122 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 4
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit warmer, behaglicher Flächenwirkung bei hoher Strapazierfähigkeit. Laut Hersteller auch für den Außenbereich geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 21 × 122 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 37 · 80 × 80 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Woody

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Woody

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard

SERIE 37 / 54

HOLZOPTIK

Feinsteinzeug in naturnaher Holzoptik Woody — warme cremefarbene Holztöne mit fein gezeichneter Maserung. Die Optik verbindet die behagliche Wirkung von Holz mit der Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit von Feinsteinzeug. Format 80 × 80 cm — für Wohn- und Objektbereiche.

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 80 Woody · Fichte · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Woody · Weiß · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 37 / 54

Woody

HOLZOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	Klasse 3
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bodenbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit warmer, behaglicher Flächenwirkung bei hoher Strapazierfähigkeit. Laut Hersteller auch für den Außenbereich geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.



TEIL 03

Terrazzooptik

Terrazzo- und Granulatoptiken — lebendige Einstreuung für charaktervolle Böden und Wände.

8 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 38 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Kora

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Kora

SERIE 38 / 54

TERRAZZOOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in moderner Terrazzo-Optik mit fein verteilter, mehrfarbiger Granulatzeichnung auf ruhigem Grund. Erhältlich in zwei Farbtönen — einem sehr hellen Grau und einem warmen, gedeckten Dunkelgrau. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt gleichmäßige, zeitgemäße Flächen im Stil klassischer Terrazzoböden. Matte Ausführung, rektifiziert — vielseitig einsetzbar für Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Gewerbe- und Objektbereichen.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

2-F

ZWEIFACH



60 × 120 Kora Hellgrau · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 120 Kora Dunkelgrau · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 38 / 54

Kora

TERRAZZOOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Gewerbe- und Objektbereichen mit hoher Beanspruchung. Die Terrazzo-Optik eignet sich besonders für großflächige, durchgehende Bodenbeläge in Eingangsbereichen, Verkaufsräumen und modernen Wohnkonzepten.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 39 · 60 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMIK

Tropik

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Tropik

SERIE 39 / 54

TERRAZZOOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

Feinsteinzeug in heller Terrazzo-Optik mit fein gestreuten, mehrfarbigen Einschlüssen auf hellem Grund. Matte Dekor-Ausführung, rektifiziert. Die gleichmäßige Zeichnung (V2) schafft einen frischen, zeitlos-modernen Look für Böden und Wände.

V2

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Tropik · Dekor · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 39 / 54

Tropik

TERRAZZOOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 40 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Venis

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Venis

SERIE 40 / 54

TERRAZZOOPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug im Format 80 × 80 cm in lebhafter Terrazzo-Optik mit mehrfarbigen Einschlüssen auf hellem Grund. Matte Ausführung, rektifiziert. Der frische, dekorative Look (V3) eignet sich für Böden und Wände in Wohn- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 80 Venis · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 40 / 54

Venis

TERRAZZOOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wand- und Bodenbeläge in Wohn-, Bad- und Objektbereichen. Matte Ausführung auch für stärker beanspruchte Bodenflächen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 41 · 120 × 120 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMIK

Octavia Bone

120 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Octavia Bone

120 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SERIE 41 / 54

TERRAZZOOPTIK

Feinsteinzeug in cremefarbenem Bone-Ton mit feinkörniger, terrazzoartiger Natursteinstruktur und dezenten Einschlüssen. Matt und rektifiziert (V3) im Großformat 120 × 120 cm — für Böden und Wände in Wohn-, Gewerbe- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 120 Octavia Bone · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

Octavia Bone

120 × 120 cm

SERIE 41 / 54

TERRAZZOOPTIK

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandbeläge in Wohn-, Gewerbe- und Objektbereichen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 42 · 120 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMIK

Octavia Grey

120 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Octavia Grey

120 × 120 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SERIE 42 / 54

TERRAZZOOPTIK

Feinsteinzeug in ausgewogenem Grau mit feinkörniger, terrazzoartiger Natursteinstruktur. Matt und rektifiziert (V3); ruhig und vielseitig im Großformat 120 × 120 cm für moderne Wohn- und Objektflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



120 × 120 Octavia Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 42 / 54

Octavia Grey

TERRAZZOOPTIK

120 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	E _b ≤ 0,5 %
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandbeläge in Wohn- und Objektbereichen.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 120 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 43 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Fuji

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Fuji

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SERIE 43 / 54

TERRAZZOOPTIK

Feinsteinzeug in feinkörniger Terrazzo-Optik mit dezenten, mehrfarbigen Einschlüssen auf ruhigem Grund. Matt und rektifiziert (V3). Quadratisches Format 80 × 80 cm — moderne, gleichmäßige Boden- und Wandflächen für Wohn- und Objektbereiche.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT



80 × 80 Fuji · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 43 / 54

Fuji

TERRAZZOOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandbeläge in Wohn- und Objektbereichen mit normaler Beanspruchung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 44 · 60 × 120 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Terra Stone

60 × 120 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Terra Stone

SERIE 44 / 54

TERRAZZOOPTIK

60 × 120 cm · Oberfläche: Lappato · Standard · V3

Feinsteinzeug in Terrazzo-/Naturstein-Optik im Ton Grey. Seidig-glänzende Lappato-Ausführung (V3). Format 60 × 120 cm — für moderne Wand- und Bodenflächen in Wohn- und Objektbereichen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

60 × 120 Terra Stone · Grey · Lappato · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 44 / 54

Terra Stone

TERRAZZOOPTIK

60 × 120 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 120 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 45 · 80 × 80 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Terrazzo

80 × 80 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Terrazzo

SERIE 45 / 54

TERRAZZO OPTIK

80 × 80 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

Feinsteinzeug in klassischer Terrazzo-Optik in den Tönen Grey und Anthracite mit feinen, mehrfarbigen Einschlüssen. Matt und rektifiziert (V3). Quadratisches Format 80 × 80 cm — für moderne Boden- und Wandflächen.

V3

VARIATION

PORZ

FEINSTEINZEUG

REKT

REKTIFIZIERT

80 × 80 Terrazzo · Grey · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

80 × 80 Terrazzo · Anthracite · Matt · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 45 / 54

Terrazzo

TERRAZZOOPTIK

80 × 80 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Boden- und Wandflächen im Innenbereich — Wohnbereiche, Büros und Objektflächen mit moderner, urbaner Anmutung.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 80 × 80 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.



TEIL 04

Schwimmbad & Poolkeramik

Schwimmbad- und Poolkeramik — chlor- und salzwasserbeständige Systeme.

7 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 46 · 33 × 66 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Malibu

33 × 66 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Malibu

SERIE 46 / 54

33 × 66 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

Schwimmbadkeramik im Format 33 × 66 cm mit klassischer, klarer Poolblau-Optik. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt ein ruhiges, gleichmäßiges Wasserbild mit der typischen Leuchtkraft mediterraner Schwimmbäder. Frostbeständig und beständig gegen Chlor- und Salzwasser — konzipiert für die vollflächige Auskleidung von Pools, Becken und Wasserlandschaften im Innen- und Außenbereich.

V2

VARIATION

POOL





SCHWIMMBAD

FROST

FROSTSICHER

H₂O

CHLOR / SALZ

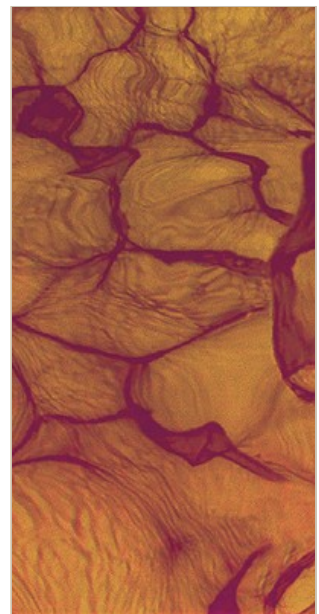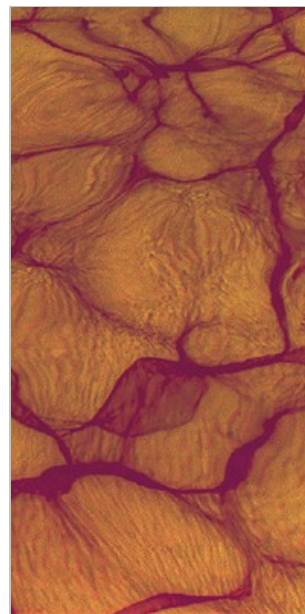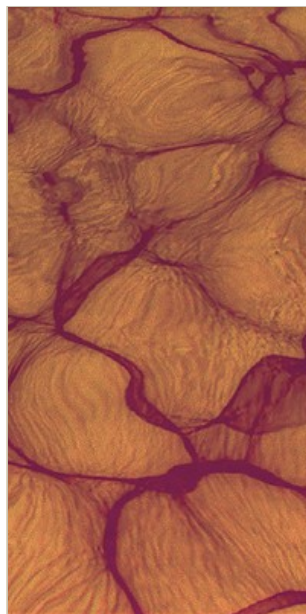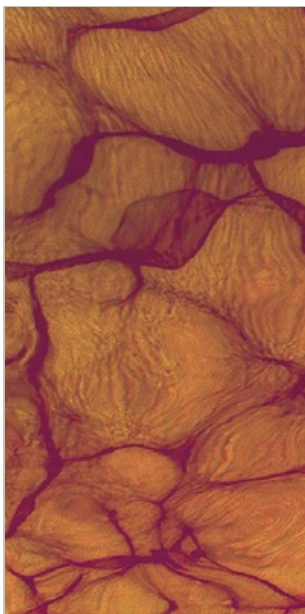

33 × 66 Malibu · Matt · Schwimmbadkeramik

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 46 / 54

Malibu

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

33 × 66 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	$\geq 700 \text{ N}$	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite $\geq 2 \text{ mm}$ empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vollflächige Auskleidung von Schwimmbädern, Becken und Wasserlandschaften im Innen- und Außenbereich. Frostbeständig sowie beständig gegen Chlor- und Salzwasser. Für Beckenboden, Beckenwand und Überlaufrinnen geeignet.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 33 × 66 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 47 · 33 × 66 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Manyas

33 × 66 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Manyas

SERIE 47 / 54

33 × 66 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

Schwimmbadkeramik im Format 33 × 66 cm in natürlicher Grau-Blau- Optik mit lebendiger Steinstruktur. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt ein bewegtes, naturnahes Wasserbild mit changierenden Reflexen — ideal für Pools mit Naturstein- oder Holzumgebung. Frostbeständig und beständig gegen Chlor- und Salzwasser, für Innen- und Außenbecken.

V3

VARIATION

POOL


SCHWIMMBAD

FROST

FROSTSICHER

H₂O

CHLOR / SALZ

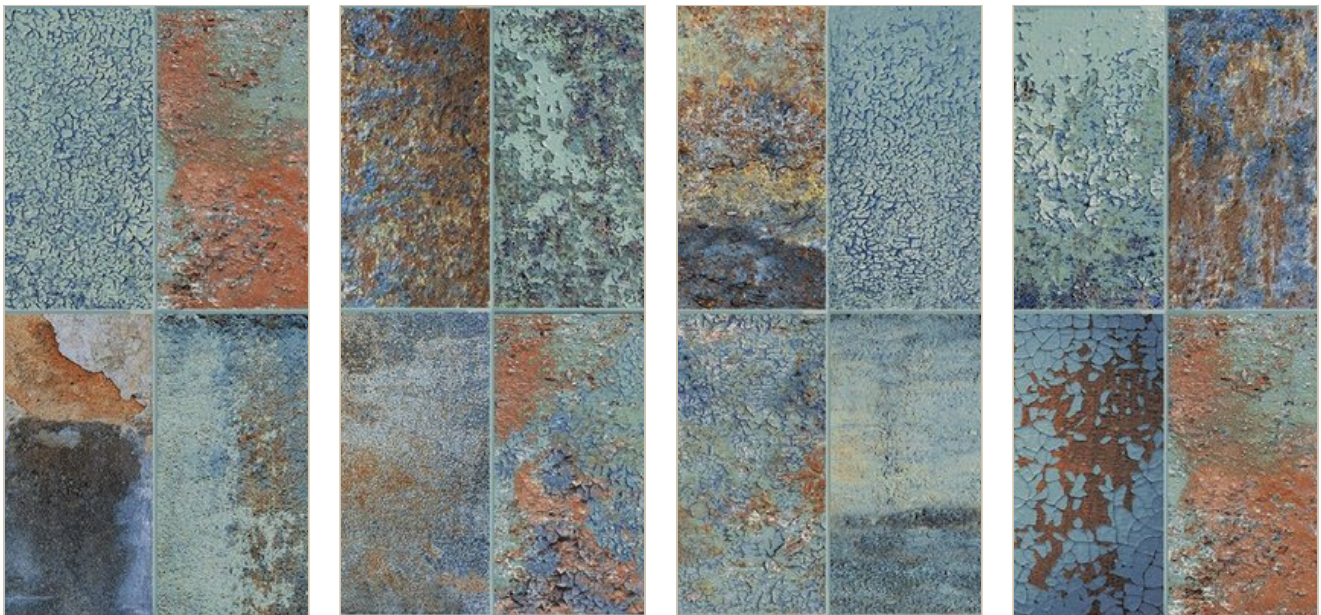

33 × 66 Manyas · Matt · Schwimmbadkeramik

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 47 / 54

Manyas

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

33 × 66 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vollflächige Auskleidung von Schwimmbädern und Becken im Innen- und Außenbereich. Besonders harmonisch in Kombination mit Naturstein- und Holzumgebungen. Frostbeständig, beständig gegen Chlor- und Salzwasser.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 33 × 66 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 48 · 33 × 66 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMİK

Sapanca

33 × 66 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Sapanca

SERIE 48 / 54

33 × 66 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

Schwimmbadkeramik im Format 33 × 66 cm in neutraler Sand- und Beigeoptik. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt ein weiches, natürliches Wasserbild im Stil moderner Naturpools — zurückhaltend und elegant. Frostbeständig und beständig gegen Chlor- und Salzwasser, für Innen- und Außenbecken mit architektonischem Anspruch.

V3

VARIATION

POOL

SCHWIMMBAD

FROST

FROSTSICHER

H₂O

CHLOR / SALZ



33 × 66 Sapanca · Matt · Schwimmbadkeramik

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 48 / 54

Sapanca

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

33 × 66 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vollflächige Auskleidung von Schwimmbädern und Becken im Innen- und Außenbereich. Die neutrale Sandoptik eignet sich besonders für moderne Naturpool-Konzepte. Frostbeständig, beständig gegen Chlor- und Salzwasser.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 33 × 66 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 49 · 33 × 66 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Verde

33 × 66 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Verde

SERIE 49 / 54

33 × 66 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

Premium-Schwimmbadkeramik im Format 33 × 66 cm in tiefgrüner Marmoroptik mit kristalliner Aderung. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt ein außergewöhnlich edles, sattes Wasserbild in Smaragd- und Tannengrün — ein Statement für exklusive Pools, Resort-Anlagen und repräsentative Wasserflächen. Frostbeständig und beständig gegen Chlor- und Salzwasser, für Innen- und Außenbecken.

V2

VARIATION

POOL


SCHWIMMBAD

FROST

FROSTSICHER

H₂O

CHLOR / SALZ

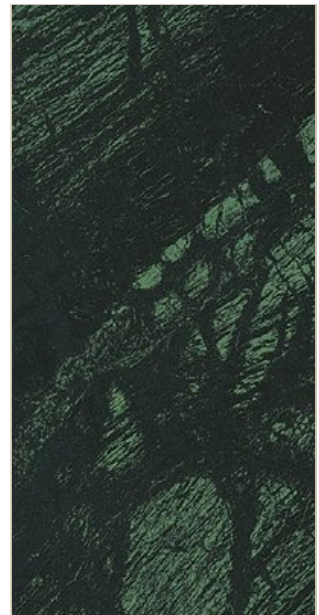

33 × 66 Verde · Matt · Schwimmbadkeramik

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 49 / 54

Verde

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

33 × 66 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vollflächige Auskleidung exklusiver Schwimmbäder, Resort-Pools und repräsentativer Wasserflächen im Innen- und Außenbereich. Die tiefgrüne Marmoroptik erzeugt ein luxuriöses Ambiente. Frostbeständig, beständig gegen Chlor- und Salzwasser.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 33 × 66 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 50 · 16,5 × 49,5 CM

HERSTELLER

NG | KUTAHYA
SERAMİK

Bafa

16,5 × 49,5 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Bafa

SERIE 50 / 54

16,5 × 49,5 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V2

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

Schwimmbadkeramik im handlichen Kleinformat 16,5 × 49,5 cm — ideal für geschwungene Beckenformen, Stufen und Radien. Die zweifach variierende Oberflächengrafik (V2) erzeugt ein helles, einladendes Wasserbild in ruhigem Türkis-Blau. Das schmale Format ermöglicht fugengenaue Verlegung auch bei ovalen und organisch geformten Pools. Frostbeständig und beständig gegen Chlor- und Salzwasser.

V2

VARIATION

POOL


SCHWIMMBAD

RADIUS

KLEINFORMAT

H₂O

CHLOR / SALZ

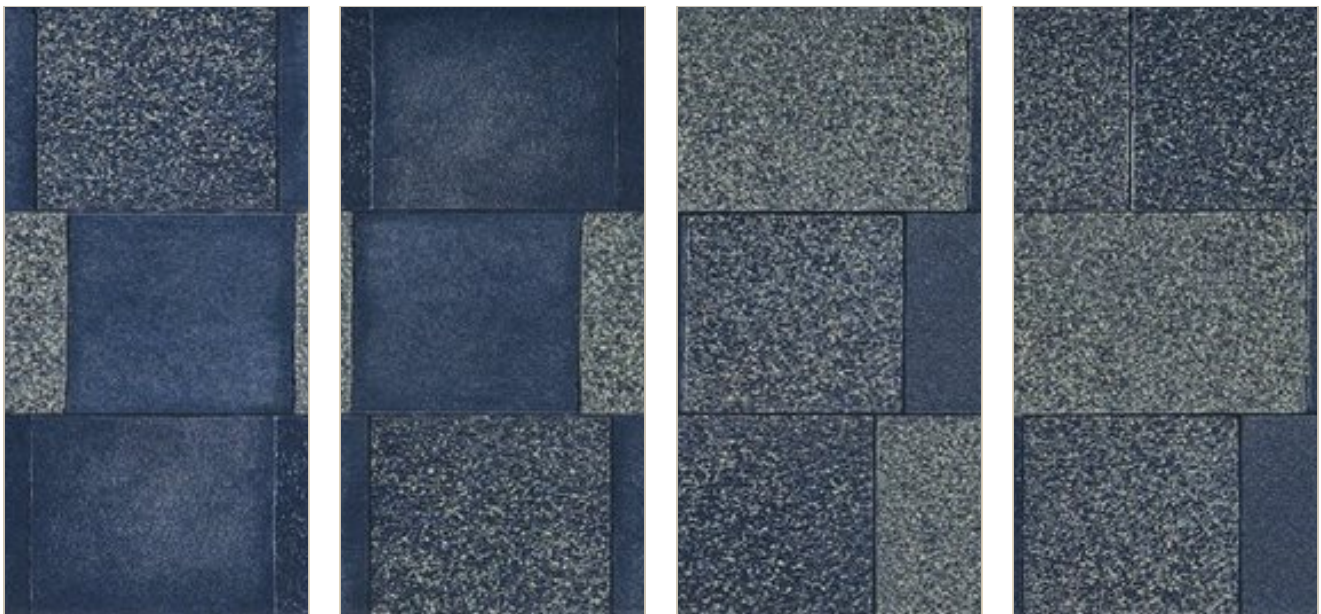

16,5 × 49,5 Bafa · Matt · Schwimmbadkeramik

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 50 / 54

Bafa

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

16,5 × 49,5 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Auskleidung von Schwimmbädern mit geschwungenen Formen, Stufen und Radien. Das schmale Kleinformat eignet sich besonders für ovale und organisch geformte Becken. Frostbeständig, beständig gegen Chlor- und Salzwasser.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 16,5 × 49,5 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 51 · 16,5 × 49,5 CM

HERSTELLER
NG | KUTAHYA
SERAMIK

Salda

16,5 × 49,5 CM · NG KÜTAHYA SERAMIK

Salda

SERIE 51 / 54

16,5 × 49,5 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

Schwimmbadkeramik im Format 16,5 × 49,5 cm, inspiriert vom Salda-See: ein dunkles, mineralisches Wasserbild in tiefen Blau-, Anthrazit- und Brauntönen mit lebendiger, natürlicher Zeichnung. Unter Wasser entsteht eine ruhige, naturnahe Beckenwirkung mit außergewöhnlicher Tiefe.

V3

VARIATION

POOL


SCHWIMMBAD

RADIUS

KLEINFORMAT

H₂O

CHLOR / SALZ

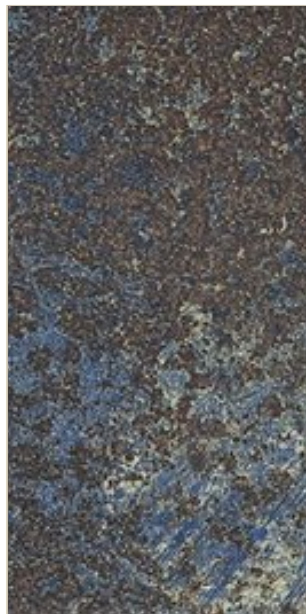

16,5 × 49,5 Salda · Matt · Schwimmbadkeramik

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 51 / 54

Salda

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

16,5 × 49,5 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Auskleidung von Schwimmbädern mit Stufen und Rädern. Das leuchtende Türkis-Weiß erzeugt ein exotisches, einladendes Wasserbild. Das schmale Kleinformat eignet sich für geschwungene Beckenformen. Frostbeständig, beständig gegen Chlor- und Salzwasser.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 16,5 × 49,5 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 52 · 33 × 66 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK



Manavgat

33 × 66 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Manavgat

SERIE 52 / 54

33 × 66 cm · Oberfläche: Matt · Standard · V3

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

Schwimmbadkeramik im Format 33 × 66 cm in hellem, lebendigem Türkis-Blau mit natürlicher Steinstruktur. Die dreifach variierende Oberflächengrafik (V3) erzeugt ein bewegtes, mediterranes Wasserbild mit warmen, changierenden Reflexen. Frostbeständig und beständig gegen Chlor- und Salzwasser — für Pools, Becken und Stufenanlagen im Innen- und Außenbereich.

V3

VARIATION

POOL


SCHWIMMBAD

FROST

FROSTSICHER

H₂O

CHLOR / SALZ

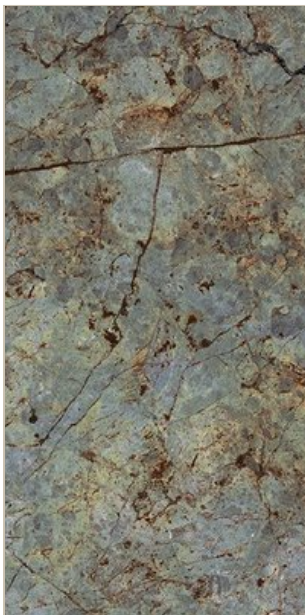

33 × 66 Manavgat · Matt · Schwimmbadkeramik

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 52 / 54

Manavgat

SCHWIMMBAD & POOLKERAMIK

33 × 66 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	auf Anfrage
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vollflächige Auskleidung von Schwimmbädern, Becken und Stufenanlagen im Innen- und Außenbereich. Das helle Türkis-Blau erzeugt ein einladendes, mediterranes Ambiente. Frostbeständig, beständig gegen Chlor- und Salzwasser.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Fliesen 33 × 66 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.



TEIL 05

Outdoor · Performa

Outdoor-Keramik Performa 20 mm — frostsichere Beläge für Terrasse, Garten und Loggia.

2 SERIEN · NG KÜTAHYA SERAMIK

SERIE 53 · 60 × 90 CM

HERSTELLER

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

London

60 × 90 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

London

60 × 90 cm · Oberfläche: Matt · 20 mm

SERIE 53 / 54

OUTDOOR · PERFORMA

Feinsteinzeug-Terrassenplatte (20 mm) der Performa-Linie in ruhiger, gleichmäßiger Betonsteinoptik. Erhältlich in zwei klaren Farbtönen — einem ausgewogenen Grau und einem tiefen Anthrazit. Mit Rutschhemmung R11 und hoher Frostbeständigkeit ideal für Gartenterrassen, Wege im Rasenfugenbild und moderne Außenanlagen. Im Format 60 × 90 cm, rektifiziert — vielseitig verlegbar im Splittbett, Kiesbett oder auf Stelzlagern.

20mm

20 MM STÄRKE

R11

RUTSCHHEMMUNG

FROST

FROSTSICHER

OUT

AUSSENBEREICH



60 × 90 London Grau · 20 mm · R11 · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 90 London Anthrazit · 20 mm · R11 · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 53 / 54

London

OUTDOOR · PERFORMA

60 × 90 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	R11
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bodenbeläge im Außenbereich mit hoher Beanspruchung — Terrassen, Gartenwege, Höfe und Eingangsbereiche. Die 20-mm-Stärke ermöglicht lose Verlegung auf Stelzlagern oder im Splittbett. Besonders geeignet für Wege im Rasenfugenbild. Frostbeständig, R11.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 90 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

SERIE 54 · 60 × 90 CM

HERSTELLER
NG | KÜTAHYA
SERAMİK

Luton

60 × 90 CM · NG KÜTAHYA SERAMİK

Luton

60 × 90 cm · Oberfläche: Matt · 20 mm

SERIE 54 / 54

OUTDOOR · PERFORMA

Feinsteinzeug-Terrassenplatte (20 mm) der Performa-Linie mit ausgeprägter Riven-Struktur — einer fein gespaltenen, natürlich anmutenden Oberfläche. Erhältlich in drei Farbtönen: Grau, Dunkelgrau und einem warmen Beige. Mit Rutschhemmung R11 und hoher Frostbeständigkeit konzipiert für naturnahe Gartengestaltung — Wege im Rasenfugenbild, Terrassen und Poolumrandungen. Im Format 60 × 90 cm, rektifiziert.

20mm

20 MM STÄRKE

R11


RUTSCHHEMMUNG

RIVEN

STRUKTUR

OUT

AUSSENBEREICH

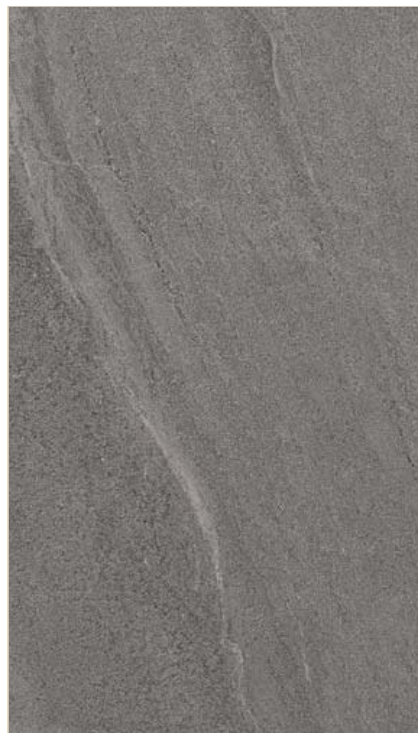

60 × 90 Luton Riven Grau · 20 mm · R11 · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 90 Luton Riven Dunkelgrau · 20 mm · R11 · rektifiziert

NG KÜTAHYA

60 × 90 Luton Riven Beige · 20 mm · R11 · rektifiziert

NG KÜTAHYA

VERFÜGBARKEIT, LIEFERZEIT UND PREISE ALLER AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE.

DATENBLATT

SERIE 54 / 54

Luton

OUTDOOR · PERFORMA

60 × 90 cm

TECHNISCHE KENNWERTE

GEMÄSS EN 14411 · BIA · GEPRÜFT NACH EN ISO 10545

NORM	EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	WERT *
EN ISO 10545-3	Wasseraufnahme	≤ 0,5 %	$E_b \leq 0,5 \%$
EN ISO 10545-4	Bruchlast	≥ 700 N	erfüllt
EN ISO 10545-4	Biegezugfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	erfüllt
EN ISO 10545-7	Abriebklasse (PEI)	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-12	Frostbeständigkeit	erforderlich	beständig
EN ISO 10545-13	Chemische Beständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN ISO 10545-14	Fleckbeständigkeit	Herstellerangabe	auf Anfrage
EN 16165	Rutschhemmung	projektabhängig	R11
EN 13501-1	Brandverhalten	A1 / A1fl	A1 / A1fl
ISO 14025	Umweltproduktdeklaration (EPD)	empfohlen	auf Anfrage

* Vom Hersteller (NG Küthya Seramik) erklärte Werte gemäß EN 14411. Mit „auf Anfrage“ bzw. „—“ gekennzeichnete Eigenschaften liegen nicht als publizierte Herstellerangabe vor und werden projektbezogen bereitgestellt.

VERLEGUNG

Dünnbettverfahren mit zementärem Hochleistungskleber (C2 TE S1 nach EN 12004). Fugenbreite ≥ 2 mm empfohlen. Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume — insbesondere bei Großformaten und Fassadenanwendungen zwingend erforderlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bodenbeläge im Außenbereich mit hoher Beanspruchung — naturnahe Gartenwege, Terrassen und Poolumrandungen. Die strukturierte Riven-Oberfläche und 20-mm-Stärke eignen sich für lose Verlegung im Kiesbett, Splittbett oder auf Stelzlagern. Frostbeständig, R11.

REINIGUNG & PFLEGE

Bauschlussreinigung mit zementlöser-haltigem Spezialreiniger. Unterhaltsreinigung mit pH-neutralen Reinigern. Säurehaltige Mittel sind bei polierten Oberflächen zu vermeiden. Vollständige Pflegeanleitung auf Anfrage verfügbar.

LIEFERUMFANG

Großformatplatten 60 × 90 cm in standardmäßiger Verpackung mit Schutzfolie und Eckenschutz. CAD-Maßzeichnungen, vollständige Datenblätter sowie EPD-Auszüge stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an. Frühzeitig und direkt.

Materialberatung, Bemusterung, Mengenermittlung und Lieferung — aus einer Hand und projektbezogen.

SHOWROOM & BÜRO

Kreativ Bau Design GmbH

Hauptstraße 99
73329 Kuchen
Deutschland

T +49 (0) 7331 9467086
E info@kreativbaudesign.de
W www.kreativbaudesign.de

LAGER & SITZ

Robert-Bosch-Straße 3
73312 Geislingen an der Steige
Deutschland

VERTRIEBSGEBIET

Deutschland · Österreich · deutschsprachige
Schweiz · Liechtenstein. Lieferung auf Europaletten
ab Werk oder DDP gemäß Incoterms 2020.

LEISTUNGEN

- Materialberatung & Bemusterung
- Mengenermittlung & Aufmaß
- CAD-Maßzeichnungen auf Anfrage
- Verlegeempfehlungen & Pflegehinweise
- Logistik & Baustellenanlieferung
- Datenblätter für Ausschreibungen

Angaben gemäß § 5 DDG

ANSCHRIFT

Kreativ Bau Design GmbH

Robert-Bosch-Straße 3
73312 Geislingen an der Steige
Deutschland

VERTRETUNGSBERECHTIGT

Yasin Cosar
Geschäftsführer

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 7331 9467086
E-Mail: info@kreativbaudesign.de
Web: www.kreativbaudesign.de

INHALTLICH VERANTWORTLICH

(§ 18 Abs. 2 MStV)

Yasin Cosar
Anschrift wie oben

HANDELSREGISTER

Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 750462

UMSATZSTEUER-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a
UStG: **DE457956605**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sämtliche Angaben zu Produkten, Maßen und technischen Werten basieren auf Herstellerangaben und entsprechen dem Stand Juli 2026. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen sind bei keramischen Produkten materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Maßgeblich sind die Originalmuster und die Angaben im aktuellen Datenblatt. Dieser Katalog ist eine unverbindliche Sortimentsübersicht. Verfügbarkeit, Lieferbarkeit und Preise sämtlicher Serien und Ausführungen auf Anfrage; das Herstellersortiment unterliegt laufenden Änderungen, einzelne Serien können ggf. nur auf Sonderbestellung oder nicht mehr lieferbar sein. Abkürzungen: DF = Dekor-Ausführung, SD = Struktur-Dekor, CB = Colour-Body (durchgefärbter Scherben), V1-V4 = Grad der Oberflächenvariation.

VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

URHEBERRECHT

Sämtliche Inhalte dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Verbreitung oder Bearbeitung — auch auszugsweise — nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Kreativ Bau Design GmbH.

DATENSCHUTZ

Anfragen über die im Katalog angegebenen Kontaktwege werden gemäß **DSGVO Art. 13** verarbeitet. Die vollständige Datenschutzerklärung ist unter www.kreativbaudesign.de/datenschutz abrufbar oder auf Anfrage erhältlich.